



CSERÉP

**GLINEX
TREND**

BIZALOMÉPÍTÉS

 **nexe**

A GLINEX TREND a préselt cserépkategóriához tartozik, tetők fedésére. A mély dupla hajlás lehetővé teszi a tetőfelület rendkívüli tömítését. A GLINEX TREND cserép legfontosabb előnye, a többi hasonló, agyagból készült cseréphez viszonyítva a konstrukciós megoldása, amely lehetővé teszi a **tetőfelület lépcsőzetes lécezését 31, 5 cm - 35, 5 cm támaszközzel**. A GLINEX TREND cserép effajta módon való felrakása eliminálja a tetőszerkezet kivitelezése során előforduló hibákat, s a cserépnek a konstrukciója lehetővé teszi a már létező tetőszerkezeten a régi cserép könnyűszerrel való lecserélését.

Natúr



Engób

Az engóbozás módszerrel különböző sima és fényes felületű cserép készíthető, amelyek kimagasló esztétikájuk mellett jelentősen lassítják a korróziós folyamatot. Az engóbozást egy ellenőrzött eljárással hajtják végre, ahol szuszpenziót visznek rá a száraz cserép felületére. Az engób a kiégetés során az agyagcseréppel kémiaiilag egyesül, beleég a felületbe, ezért rendkívül ellenálló az időjárási és környezeti tényezőkkel szemben.

Hornyolt Glinex Klasik



Átlagos tömege 3,2 – 3,4 kg
Használat m² 2,65 db.


Kiegészítő cserép



Cserép GLINEX TREND

Kivizsgált a SRPS EN 1304 szabvány szerint

A cserép tömege	2,8 – 3,0 kg
Teljes méret	cca 415 mm x 260 mm
A fedettség maximális hossza	cca 360 mm
Fedettség szélessége	cca 220 mm
A lécek közötti ajánlott táv	cca 31,5 cm – 35,5 cm
A tető minimális hajlás szöge	22°
Használat 1m ²	12,5 – 14,7 db
Csomagolás	320 darab egy raklapon (a csomagolás súlya cca 900 kg)
A csomagolás mérete	1133 mm x 850 mm

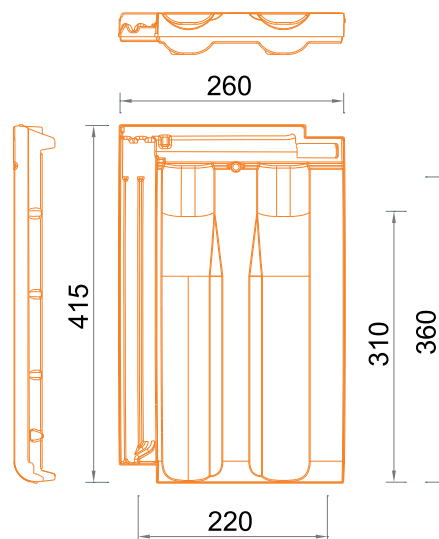

KAPCSOLAT

AD POLET IGK
23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republika Srbija
Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971
Fax: +381 (0)23 773 300
polet@nexe.rs, www.polet.rs

