



**40**  
ЛЕТ  
гарантия

ЧЕРЕПИЦА

**GLINEX  
TREND**

МЫ СТРОИМ ДОВЕРИЕ

 **nexa**

**GLINEX TREND** относится к категории прессованной кровельной черепицы. Глубокие двойные замки обеспечивают превосходную герметичность поверхности крыши. Наиболее важным преимуществом применения черепицы GLINEX TREND в сравнении с другими подобными видами глиняной черепицы является ее конструктивное решение, допускающее **скользящую обрешетку поверхности крыши с шагом от 31, 5 до 35, 5 см**. Благодаря данному способу укладки черепицы GLINEX TREND устраняются ошибки, возникшие при сооружении кровельной конструкции, а сама конструкция черепицы позволяет легко заменить старую черепицу на существующей кровле.

#### Натуральная



#### Глазурованная

Процесс ангобирования дает черепице разные цвета с гладкой и блестящей поверхностью, что улучшает эстетический вид кровли в течение длительного времени, так как процесс коррозии черепицы замедляется. Ангобирование осуществляется контролируемым процессом нанесения ангобы на поверхность сухой черепицы. После высушивания суспензии ангобы на поверхности NEXE черепицы во время процесса обжига образуется твердое неделимое слияние ангобы и черепицы.

#### Коньковая черепица Glinex Klasik




Средний вес 3,2 – 3,4 кг  
Расход на м<sup>2</sup> 2,65 шт.

#### Специальная черепица



Черепица GLINEX TREND  
Проверено по стандарту SRPS EN 1304

Масса черепицы	2,8 – 3,0 кг
Индивидуальные размеры	сша 415 мм x 260 мм
Максимальная длина покрытия	сша 360 мм
Ширина покрытия	сша 220 мм
Рекомендуемое расстояние между рейками	сша 31,5 см – 35,5 см
Мин. угол наклона крыши	22°
Расход на 1 м <sup>2</sup> кровли	12,5 – 14,7 шт.
Упаковка	320 штук на паллете (вес упаковки около 900 кг)
Размеры упаковки	1133 мм x 850 мм

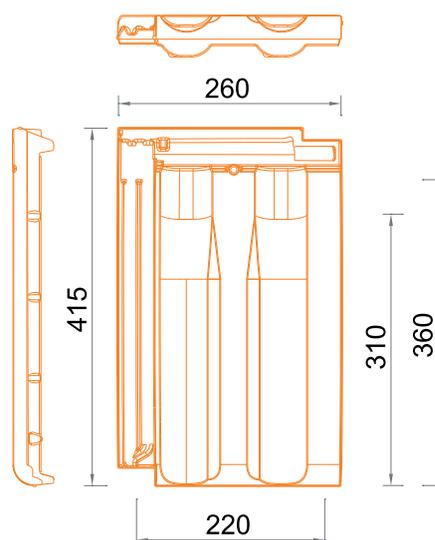

#### КОНТАКТЫ

Акционерное общество AD POLET IGK  
23272 Нови-Бечей, Железничка 13, Республика Сербия  
Тел.: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971  
Факс: +381 (0)23 773 300  
polet@nexe.rs, www.polet.rs

