



**40**  
LET  
garancije

STREŠNIK

**GLINEX  
TREND**

**GRADIMO ZAUPANJE**

 **nexe**

**GLINEX TREND** pripada kategoriji prešane strešne opeke, za pokrivanje streh. Globoka dvojna prekritja omogočajo izjemno tesnjenost strešne površine. Najpomembnejša prednost uporabe strešne opeke GLINEX TREND glede na drugo podobno strešno opeko iz gline je njena konstrukcijska rešitev, ki omogoča **dršno letvanje strešne ravnine v razponu od od 31, 5 cm do 35, 5 cm**. S takšnim načinom postavljanja strešne opeke GLINEX TREND se odpravljajo napake, nastale v toku postavitve strešne konstrukcije, sama konstrukcija strešnika pa omogoča, da se na že obstoječi strešni ravnini z lahkoto zamenja stara strešna opeka.

Natur



Engobirani

S postopkom engobiranja pridobimo strešno kritino različnih barv, gladke in sijajne površine. S tem se dolgotrajno izboljša estetski videz strehe, upočasnen pa je tudi proces korozije kritine. Engobiranje se izvaja s kontroliranim postopkom nanašanja suspenzije engobe na površino suhe kritine. Po sušenju nanešene suspenzije engobe na površino kritine NEXE se v procesu pečenja oblikuje čvrsta nedeljiva celota engobe in kritine.

Коньковая черепица Glinex Klasik



Povprečna teža 3,2 – 3,4 kg  
Potrošnja na m<sup>2</sup> 2,65 kos.


Posebna strešna opeka



Strešnik GLINEX TREND

Testiran po standardu SRPS EN 1304

Teža strešnika	2,8 – 3,0 kg
Posamična dimenzija	cca 415 mm x 260 mm
Maksimalna dolžina pokrivanja	cca 360 mm
Širina pokrivanja	cca 220 mm
Priporočeni razmik letev	cca 31,5 cm – 35,5 cm
Minimalna stopnja nagiba strehe	22°
Poraba na 1m <sup>2</sup> strehe	12,5 – 14,7 kos
Pakiranje	320 kosov na paleti (teža pakiranja cca 900kg)
Dimenzija pakiranja	1133 mm x 850 mm

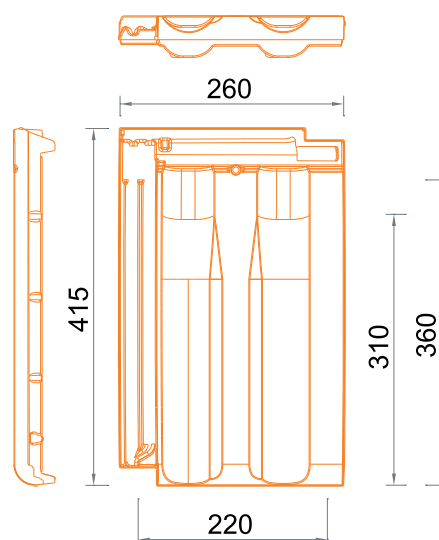

## KONTAKT

AD POLET IGK  
23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republika Srbija  
Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971  
Fax: +381 (0)23 773 300  
polet@nexe.rs, www.polet.rs

**nexe**