



КЕРЕМИДИ

IDEAL

ИЗГРАЖДАМЕ ДОВЕРИЕ

 **nexa**

IDEAL са глинени керемиди произведени със съвременна технология на печене в "U" – касета, печени на температура от 1040 °С. Отлична функционалност, точни размери, двоен фалц, това са характеристиките на керемидите IDEAL. Пресуването в гипсов калъп придава на керемидите впечатляващ вид и изразителен релеф, особено на улеите, което дава възможност за изключително монтиране на покрива и запушване на покривните повърхности.

Натурални

Енгобирани



Специални керемиди



Улеи Ideal




Средна маса 3,5 – 4,0 кг
Разход на м² 2,65 броя.

Керемиди IDEAL

Изпитани по стандарта SRPS EN 1304

Маса на керемиди	2,9 – 3,1 кг
Единичен размер	ска 415 мм x 260 мм
Размери за покрив	ска 340 мм x 200 мм
Разстояние между летвите, което се препоръчва	ска 34 цм
Минимален степен на наклона на покрива	22°
Разход на 1м ²	14,7 броя.
Опаковка	320 броя на палет (тегло на опаковката ска 1000 кг)
Размери на опаковката	1133 мм x 850 мм

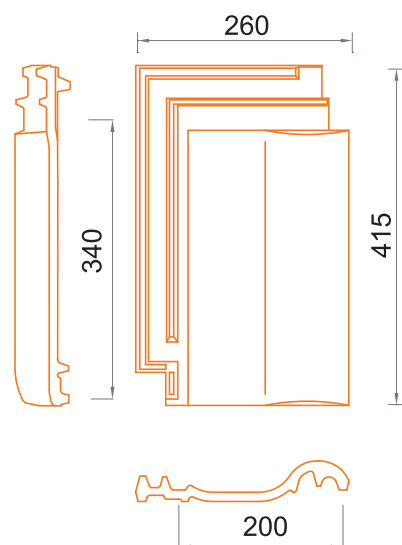

КОНТАКТ АДРЕС:

AD ПОЛЕТ ИГК
23272 Нови Бечей, ул. "Железничка" № 13
Република Сърбия
Тел: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971
Факс: +381 (0)23 773 300
polet@nexe.rs, www.polet.rs

nexe