



40
ГОДИНИ
гаранция

КЕРЕМИДИ

**IDEAL
PLUS**

ИЗГРАЖДАМЕ ДОВЕРИЕ


 **nexe**

ИДЕАЛ ПЛЮС е керамична керемида, произведена по съвременна технология на печене в „U“ касети. Отличната функционалност, точните размери и двойния фалц характеризират керемидата ИДЕАЛ ПЛЮС. Използването на гипсови калъпи при оформянето на керемидата и придава по добър вид и изразителен релеф, особено по каналите, което дава изключителна възможност за по добро сглобяване и напасване при монтаж на покрива. Най-същественото предимство на този вид керемида по отношение на други видове керемиди от глина е неговото конструктивно решение, което дава възможност за **солидно приплъзване по летвите при монтаж от 33,2 см до 35,5 см**. Така при поставянето на керемидата могат да се елиминират някои грешки възникнали при оформянето на покривната конструкция, а също така улеснява монтажа при подмяна на керемиди на вече изградени покриви и с лекота да се подмени старата с нова керемида.


Натурални



Черно



Бордо



Енгобирани

Чрез оцветяване се получават керемиди с различни цветове, с гладки и блестящи повърхности, с което дългосрочно се повишава естетическия вид на покрива защото е забавен процеса на стареене на керемидата. Оцветяването става чрез контролиран процес с нанасяне на цветна суспензия на повърхността на изсушената керемида. След изсъхване на керемидата и в последствие в процеса на печене се създава здрава връзка между нанесената цветна суспензия и самата керемида, което повишава значително трайността на цвета.

Улеи Glinex Klasik



Средна маса 3,2 – 3,4 kg
Разход на м² 2,65 броя.


Специални керемиди



Керемиди IDEAL PLUS

Изпитани по стандарта SRPS EN 1304

| | |
|---|--|
| Маса на керемиди | 2,85 – 2,95 кг |
| Единичен размер | cca 420 мм x 263 мм |
| Максимална покривна дължина | cca 360 мм |
| Покривна широчина | cca 220 мм |
| Препоръчително разстояние между летвите | cca 33,2 см – 35,5 см |
| Минимална степен на наклон на покрива | 22° |
| Разход на 1м ² | 12,5 – 13,7 броя. |
| Опаковка | 320 броя на палет (тегло на опаковката cca 1000 кг) |
| Размери на опаковката | 1133 мм x 850 мм |

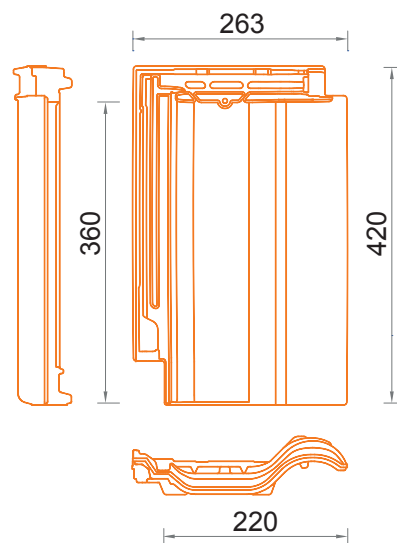

КОНТАКТ АДРЕС:

AD ПОЛЕТ ИГК
23272 Нови Бечей, ул. "Железничка" № 13
Република Сърбия
Тел: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971
Факс: +381 (0)23 773 300
polet@nexe.rs, www.polet.rs

