



**40**  
JAHRE  
garantie

DACHZIEGEL

**IDEAL  
PLUS**

WIR SCHAFFEN VERTRAUEN

 **nexe**

**IDEAL PLUS** ist ein Tondachziegel hergestellt durch moderne Brenn-Technologie und "U"-Kassetten. Sehr gute Funktionalität, genaue Maßen, doppelter Falz sind die Eigenschaften der Dachziegel IDEAL PLUS. Das Pressen mit Gips Formen gibt diesem Dachziegel ein markantes Aussehen und eine ausgeprägte Struktur, besonders Rinnen, was eine ausgezeichnete Anpassung am Dach und Abdichtung der Dachebene ermöglicht. Der wichtigste Vorteil der Dachziegel IDEAL PLUS im Gegensatz zu anderen ähnlichen Tondachziegeln ist die konstruktive Lösung **die eine Gleit-Lattung der Dachebene im Bereich von 33,2 bis 35,5 cm** ermöglicht. Auf diese Weise der Bedachung mit Dachziegeln IDEAL PLUS werden alle Fehler die bei der Dachkonstruktion gemacht wurden berichtigt, und die Dachkonstruktion ermöglicht auf der bestehenden Dachebene ganz einfach die Dachziegel gegen neue zu ersetzen.


Natur

Engobiert


Riefe Glinex Klasik



Schwarz



Bordeaux



Durch Gravurverfahren erhält man Dachziegel verschiedener Farben, glatter und glänzender Oberfläche was auf lange Dauer die Ästhetik des Daches verbessert, denn die Korrosion ist dadurch verringert. Das Gravurverfahren wird durch ein kontrolliertes Prozess der Auftragung von Suspension auf die Oberfläche der trockenen Dachziegel durchgeführt. Nach dem Trocknen der aufgetragenen Engobe Suspension auf die Oberfläche der NEXE Dachziegel formiert sich im Prozess der Brennung eine feste unteilbare Engobe- und Dachziegel.



Das durchschnittliche Gewicht 3,2 – 3,4 kg  
Verbrauch pro m<sup>2</sup> 2,65 kom.


Spezielle Dachziegel



### Dachziegel IDEAL PLUS

Geprüft nach dem Standard SRPS EN 1304

Gewicht von Dachziegel	2,85 – 2,95 kg
Einzelne Dimensionen	cca 420 mm x 263 mm
Maximale Decklänge	cca 360 mm
Deckbreite	cca 220 mm
Empfohlener Abstand der Latten	33,2 cm – 35,5 cm
Mindestgrad der Dachneigung	22°
Verbrauch pro 1m <sup>2</sup> Dachfläche	12,5 – 13,7 St.
Verpackung	320 Stücke auf Palette (Packungsgewicht ca. 1000 kg)
Dimensionen von Verpackungen	1133 mm x 850 mm

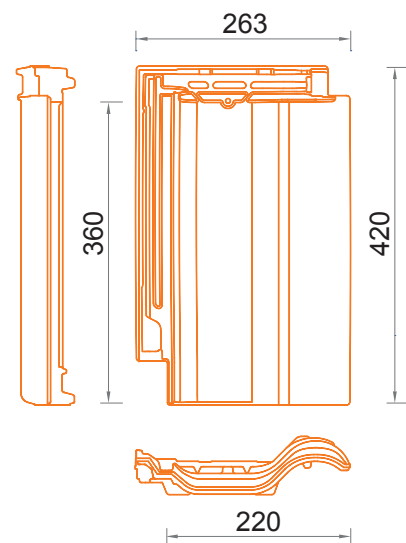

### KONTAKT

AD POLET IGK

23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republik Serbien

Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971

Fax: +381 (0)23 773 300

polet@nexe.rs, www.polet.rs

 **nexe**