



40
DE ANI
de garanție

ȚIGLA


**IDEAL
PLUS**

CONSTRUIM ÎNCREDERE

 **nexe**

IDEAL PLUS este țiglă din argilă fabricată printr-o tehnologie modernă de coacere în casetele „U”. Funcționalitate excelentă, dimensiuni precise, falțuri duble sunt niște caracteristici ale țiglei IDEAL PLUS. Procesul de presare cu matricele de gips atribuie țiglei respective un aspect marcant și relief pronunțat, în special al falturilor, ceea ce permite o excelentă închidere și etanșare a acoperișului. Cel mai important avantaj al folosirii țiglei IDEAL PLUS față de alte țigle asemănătoare din argilă este soluția constructivă a acesteia care permite, în funcție de înclinația șarpantei, **ca distanța între șipci să varieze între 33,2 cm și 35,5 cm**. Printr-o astfel de plasare a țiglei IDEAL PLUS se pot elimina erorile apărute pe parcursul executării construcției acoperișului, iar construcția țiglei permite ca țiglele vechi de pe șarpanta existentă să fie înlocuite cu ușurință.

Naturală



Engobata

Prin procesul de engobare se obține țiglă de diferite culori cu suprafață netedă și lucioasă, ceea ce îmbunătățește pe termen lung aspectul estetic al acoperișului, deoarece procesul de coroziune a țiglei este încetinit. Engobarea este realizată printr-un proces controlat de aplicare a unei suspensii de engobă pe suprafață uscată a țiglei. După uscarea suspensiei de engobă aplicate pe suprafață țiglei NEXE în procesul de coacere se formează o unitate solidă a engobei și țiglei.

Coame Glinex Klasik



Greutatea medie 3,2 – 3,4 kg
Consum pe m² 2.65 bucăți.


Țigle speciale



Țigla IDEAL PLUS

Testată conform standardului SRPS EN 1304

Masa țiglei	2,85 – 2,95 kg
Dimensiuni individuale	cca 420 mm x 263 mm
Lungimea maximală de acoperire	cca 360 mm
Lățimea de acoperire	cca 220 mm
Spațiul recomandat dintre căpriori	cca 33,2 cm – 35,5 cm
Nivelul minim de înclinație al acoperișului	22°
Consum pe 1m ²	12,5 – 13,7 bucăți.
Ambalaj	320 bucăți pe palet (Greutatea ambalajului aproximativ 1000kg)
Dimensiunile ambalajului	1133 mm x 850 mm

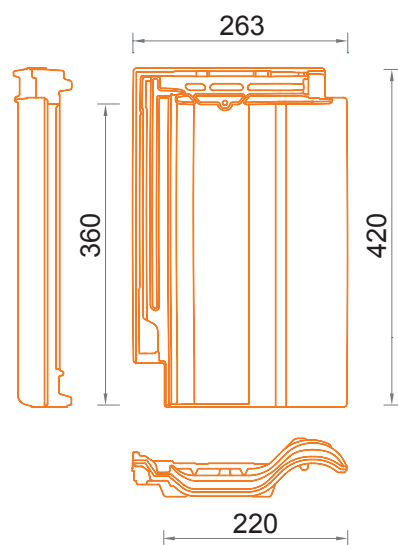

DATE DE CONTACT

AD POLET IGK
23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republica Serbia
Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971
Fax: +381 (0)23 773 300
polet@nexe.rs, www.polet.rs

