













специални керемиди

	IDEAL PLUS	KLASIK PLUS	GLINEX TREND
Ляв краен елемент			
Десен краен елемент			
Вентилациона керемида			
Снегозадръжачка керемида			




IDEAL PLUS



KLASIK PLUS



GLINEX TREND

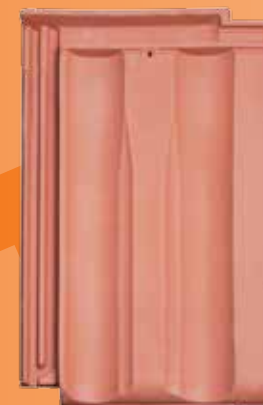

40
ГОДИНИ
гаранция

КЕРЕМИДИ

IDEAL PLUS
KLASIK PLUS
GLINEX TREND

капази

GLINEX
KLASIK



ЗА КОНТАКТИ

AD ПОЛЕТ ИГК
23272 Нови Бечей, ул. "Железничка" № 13,
Република Сърбия
Тел: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971
Факс: +381 (0)23 773 300
polet@nexe.rs, www.polet.rs

ДА ГРАДИМ ДОВЕРИЕ

nexe
КЕРЕМИДИ



КЕРЕМИДИ

IDEAL PLUS

Изпитани по стандарта SRPS EN 1304

Маса на керемиди	2,85 – 2,95 кг
Единичен размер	сса 420 мм x 263 мм
Максимална покривна дължина	сса 360 мм
Покривна широчина	сса 220 мм
Препоръчително разстояние между летвите	сса 33,2 см – 35,5 см
Минимална степен на наклон на покрива	22°
Разход на 1m ²	12,5 – 13,7 броя.
Опаковка	320 броя на палет (тегло на опаковката сса 1000 кг)
Размери на опаковката	1133 мм x 850 мм




КЕРЕМИДИ

KLASIK PLUS

Изпитани по стандарта SRPS EN 1304

Маса на керемиди	2,9 – 3,1 кг
Единичен размер	сса 415 мм x 260 мм
Максимална покривна дължина	сса 355 мм
Покривна широчина	сса 220 мм
Препоръчително разстояние между летвите	сса 30,0 см – 35,0 см
Минимална степен на наклон на покрива	22°
Разход на 1m ²	12,8 – 15,0 броя.
Опаковка	320 броя на палет (тегло на опаковката сса 1000 кг)
Размери на опаковката	1133 мм x 850 мм

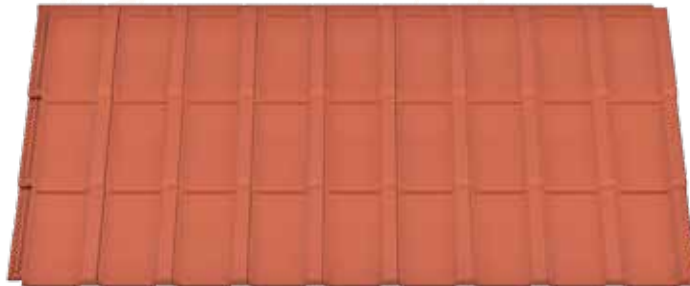

КЕРЕМИДИ

GLINEX TREND

Изпитани по стандарта SRPS EN 1304

Маса на керемиди	2,8 – 3,0 кг
Единичен размер	сса 415 мм x 260 мм
Максимална покривна дължина	сса 360 мм
Покривна широчина	сса 220 мм
Препоръчително разстояние между летвите	сса 31,5 см – 35,5 см
Минимална степен на наклон на покрива	22°
Разход на 1m ²	12,5 – 14,7 броя.
Опаковка	320 броя на палет (тегло на опаковката сса 900 кг)
Размери на опаковката	1133 мм x 850 мм

