







	IDEAL PLUS	KLASIK PLUS	GLINEX TREND
завршна лева керамида			
завршна десна керамида			
вентилациона керамида			
снегобран-керамида			

капак

**GLINEX
KLASIK**



IDEAL PLUS



KLASIK PLUS



GLINEX TREND

КОНТАКТ

АД ПОЛЕТ ИКГ (AD POLET IGK)
 23272 Нови Бечеј, Железничка 13, Република Србија
 Тел: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971
 Факс: +381 (0)23 773 300
 polet@nexe.rs, www.polet.rs



КЕРАМИДА

**IDEAL PLUS
KLASIK PLUS
GLINEX TREND**

ГРАДИМЕ ДОВЕРБА





IDEAL PLUS

КЕРАМИДА

Испитан по стандардот SRPS EN 1304

Маса на керамида	2,85 – 2,95 кг
Поединечна димензија	ска 420 мм x 263 мм
Максимална покривна должина	ска 360 мм
Покривна ширина	ска 220 мм
Препорачано растојание меѓу летвите	ска 33,2 цм – 35,5 цм
Минимален степен на нагиб на покривот	22°
Трошење на 1m ² покрив	12,5 – 13,7 пар.
Пакување	320 парчиња на палета (тежина на пакувањето ска 1000kg)
Димензии на пакувањето	1133 мм x 850 мм




KLASIK PLUS

КЕРАМИДА

Испитан по стандардот SRPS EN 1304

Маса на керамида	2,9 – 3,1 кг
Поединечна димензија	ска 415 мм x 260 мм
Максимална покривна должина	ска 355 мм
Покривна ширина	ска 220 мм
Препорачано растојание меѓу летвите	ска 30,0 цм – 35,0 цм
Минимален степен на нагиб на покривот	22°
Трошење на 1m ² покрив	12,8 – 15,0 пар.
Пакување	320 парчиња на палета (тежина на пакувањето ска 1000kg)
Димензии на пакувањето	1133 мм x 850 мм

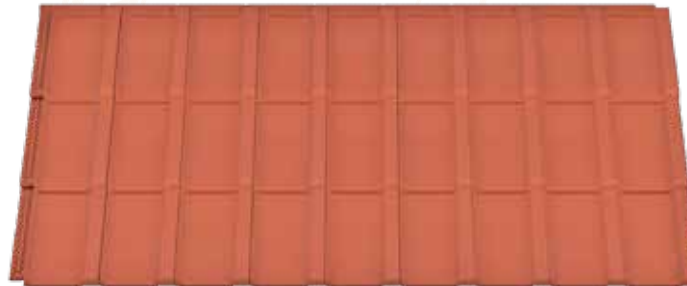

GLINEX TREND

КЕРАМИДА

Испитан по стандардот SRPS EN 1304

Маса на керамида	2,8 – 3,0 кг
Поединечна димензија	ска 415 мм x 260 мм
Максимална покривна должина	ска 360 мм
Покривна ширина	ска 220 мм
Препорачано растојание меѓу летвите	ска 31,5 цм – 35,5 цм
Минимален степен на нагиб на покривот	22°
Трошење на 1m ² покрив	12,5 – 14,7 пар.
Пакување	320 парчиња на палета (тежина на пакувањето ска 900kg)
Димензии на пакувањето	1133 мм x 850 мм

