


FOLII PENTRU ACOPERIȘ

Folii de acoperiș cu înaltă permeabilitate la vapori și impermeabile la apă **MDM VAXO L 125 și PROFI TOP Light 100**.

Funcția foliilor permeabile la vapori, impermeabile la apă MDM VAXO L 125 și PTL 100:

- permit uscarea corectă a construcției și a materialelor de izolație
- permit crearea microclimei plăcute în spațiu
- datorită caracteristicilor lor măresc și proprietățile termoizolatoare cu aproximativ 10%
- cresc durata de viață a șarpantei, subșarpantei și înveltoarei
- posibilitate de montare pe astereală, căpriori sau placă înclinată din beton
- împiedică pătrunderea dăunătorilor și prin aceasta protejează șarpantă de distrugerii și putrezire
- împiedică condensarea apei în izolația termică

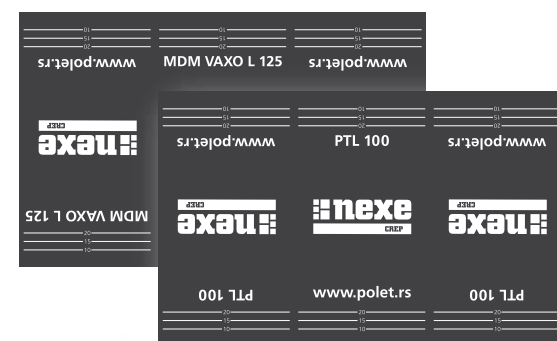

CARACTERISTICILE DE BAZĂ a Foliilor de acoperiș MDM VAXO L 125 și PTL 100

MDM VAXO L 125

CARACTERISTICI	UNITATEA DE MĂSURA	VALOARE
Lungime	m	50
Lățime	m	1,5
Suprafața	m ²	75
Greutatea	g/m ²	125 (+15%)
Rezistența la rupere	N/50 mm	240/120 (+30%)
Rezistența la pătrunderea apei	Clasa	W1
Rezistența la foc	Clasa	F
Flexibilitate la temperaturi joase	°C	-40
Permeabilitate la vapori	Sd	0,03 m (+15%)
Permeabilitate la UV	luna	3
Consumul: ~1,1 m ² folie/m ² construcție de acoperiș		

PROFI TOP Light 100

CARACTERISTICI	UNITATEA DE MĂSURA	VALOARE
Lungime	m	50
Lățime	m	1,5
Suprafața	m ²	75
Greutatea	g/m ²	100 (+15%)
Rezistența la rupere	N/50 mm	220/130 (+20%)
Rezistența la pătrunderea apei	Clasa	W1
Rezistența la foc	Clasa	F
Flexibilitate la temperaturi joase	°C	-40
Permeabilitate la vapori	Sd	0,02 m (+15%)
Permeabilitate la UV	săptămâna	6
Consumul: ~1,1 m ² folie/m ² construcție de acoperiș		

DATE DE CONTACT

AD POLET IKG
23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republica Serbia
Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971,
Fax: +381 (0)23 773 300
polet@nexe.rs, www.polet.rs

ACCESORII DE ACOPERIȘ



CONSTRUIM ÎNCREDERE

nexe
ȚIGLA

BANDĂ PENTRU COAMĂ

Element universal de acoperiș destinat execuției uscate a creastelor și a coamelor care asigură aerisirea sub coama. Pe muchie pe ambele părți ale benzii pentru coamă se află benzi autoadezive pentru fixare pe țiglă.

Lățimea benzii: 300mm
Lungimea benzii: 5m
Secțiunea transversală liberă pentru aerisire: 145cm²/m pe planul acoperișului
Consum: ~1m VR 300 ALU/m' al creastei sau coamei
Culori disponibile: cărămiziu, roșu, negru, maro



SUPORT ȘIPCA DE COAMĂ

Element metalic care servește pentru fixarea șipcii de coamă. Prin folosirea sa și prin dispunere corectă se obține linie precisă și dreapta a coamei.

Lungime: 210 mm
Dimensiunea profilului „U”: 20x50x55 mm
Consum: ~1 bucată/0,8 m de coamă



PLASA PENTRU PĂSĂRI

Plasa pentru păsări se utilizează la deschiderile de jos pentru aerisirea acoperișului astfel încât împiedică intrarea păsărilor și insectelor în construcția acoperișului.

Lățimea benzii: 80mm
Lungimea benzii: 5m
Secțiunea transversală liberă pentru aerisire: 80%
Consum: ~1m din banda periferică /m' de streășina
Culori disponibile: cărămiziu, negru, maro



CLEMA ÎMPOTRIVA FENOMENELOR METEO NEFAVORABILE

Clema din zinc împotriva fenomenelor meteo nefavorabile se folosește în regiunile cu vânturi frecvente și puternice. Mărește securitatea construcției și rezistența țiglei la acțiunea vântului. Se montează lateral lângă fanta țiglei. Clema este universală pentru toate modelele de țiglă Nexe.

Consum: se recomandă să fie dispus pe fiecare țiglă de pe conturul acoperișului (streășina, creasta, muchia din stânga și din dreapta a acoperișului). Pe restul acoperișului se dispune la fiecare a patra țiglă.



CLEMA FIXARE TIGLA DE COAMA

Element de fixare metalic colorat care se utilizează pentru fixarea țiglelor de coamă în procedura de incorporare uscată. Prin șurub se fixează țigla de șipcă, iar apoi cu un alt șurub clema se fixează direct pe șipcă.

Consum: 1 bucată/1 țiglă coamă
Culori disponibile: cărămiziu, roșu, negru, maro



PLĂCUȚA ÎNCHIDERE TIGLA DE COAMA

Plăcuța închidere țigla de coama se utilizează pentru închiderea capetelor coamei cu menținerea aerisirii. Împiedică intrarea păsărilor și insectelor în construcția acoperișului.

Secțiune transversală liberă pentru aerisire: 16 cm/buc
Material: Polipropilena, rezistentă la radiații UV
Culori disponibile: cărămiziu, roșu, negru, maro



nexe
ȚIGLA

nexe
ȚIGLA

nexe
ȚIGLA

nexe
ȚIGLA

nexe
ȚIGLA