



# Budujeme dôveru





**nexe**  
ŠKRIDLA

# **NEXE SPOLOČNOSŤ ZODPOVEDNE BUDUJE NOVÚ BUDÚCNOSŤ**



**100**  
**ROKOV**  
**TRADICIE**

Ked' dávno v roku 1907 bol založená továreň AD POLE IGK v Novom Bečeji, začala a tradícia výroby prírodnej hlinenej škridly. 100 rokov neskôr, sme hrdí na skutočnosť, že našou škridlo stále pokrývame strechy v krajine, v regióne po celej Európe.

stále pokrývame stropy v krajine, v regióne po celej Európe.

Celé roky veľmi pozorne počúvame požiadavky našich odberateľov, v súlade s tým sledujeme technologické trendy vo výrobe, stále rozširujeme sortiment našich výrobkov a dbáme na za-



Ako lídri umiestnení vysoko na  
rebríku v podnikaní, našou mi-  
siou je, aby sme boli známi aj  
ako lídri v oblasti spoločensky  
zodpovedného podnikania.



Zodpovedne budujeme novú budúlosť a v súlade s tým stále investujeme do nových technológií, ktoré znižujú emisiu znečistenia, polepšili sme systém triedenia odpadov, čím sme založili vysoké ciele spoločnosti v oblasti zachovania životného prostredia.

NEXE škridly boli celkovo urobené z prirodzených látok, a svojou funkčnosťou a použitím uspokojujú v rovnakej miere použitie v kontinentálnych ako aj v mediteránskych prostrediah. Vďaka postupu engobovania, v čiom zložení sa nachádza zmiešanina prirodzených zmesí hliny, prachu a pigmentov kovov škridly boli vyrobené v rozličných farbách s hladkými a lesklými povrchmi. Engobovanie spomaľuje proces korozie škridly a dodatočne predlžuje základný estetický vzhľad strechy. Každá škridla má záruku 40 rokov na kvalitu a trvanlivosť.





## GLINEX TREND

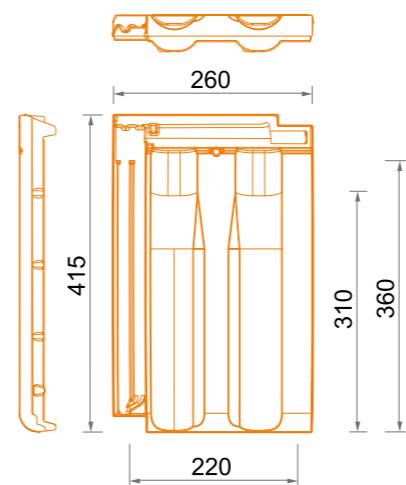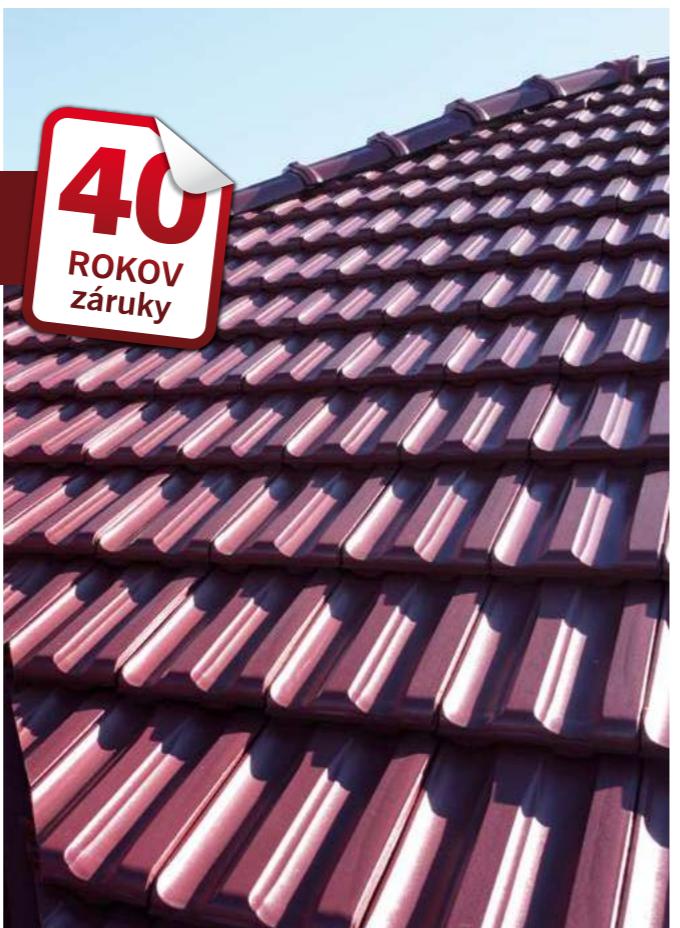


### Škridla Glinex Trend

**Glinex Trend** patrí do kategórie lisovanej škridly na pokrývanie strech. Hlboké zdvojené drážky umožňujú mimoriadne tesnenie strešnej plochy. Najdôležitejšou prednosťou použitia škridly Glinex Trend v porovnaní s inými podobnými hlinenými škridlami je jej konštrukčné riešenie, ktoré umožňuje **klzné latovanie strešnej plochy v rozpäti od 31,5 až 35,5cm**. Takýmto spôsobom montáže škridly Glinex Trend sa odstraňujú chyby vzniknuté pri vykonávaní strešnej konštrukcie, a samotná konštrukcia škridly umožňuje, aby na už existujúcej strešnej ploche ľahko bola vymenená stará škridla. Glinex Trend je dostupný v natur a engobovanej podobe, a dostupné farby sú bordová a čierna.



Vyskúšaný podľa štandardu  
SRPS EN 1304

- Hmotnosť škridly **2,8 - 3,0kg**
- Jednotlivá dimenzia cca **415x260mm**
- Maximálna krycia dĺžka cca **360mm**
- Krycia šírka cca **220mm**
- Odporučený rozstup lát cca **31,5cm - 35,5cm**
- Minimálny stupeň sklonu strechy **22°**
- Spotreba na 1m<sup>2</sup> strechy **12,5 - 14,7 kom**
- Balík **320 kusov** na palete (hmotnosť balíka cca 900kg)
- Dimenzie balíka **1133x850mm**

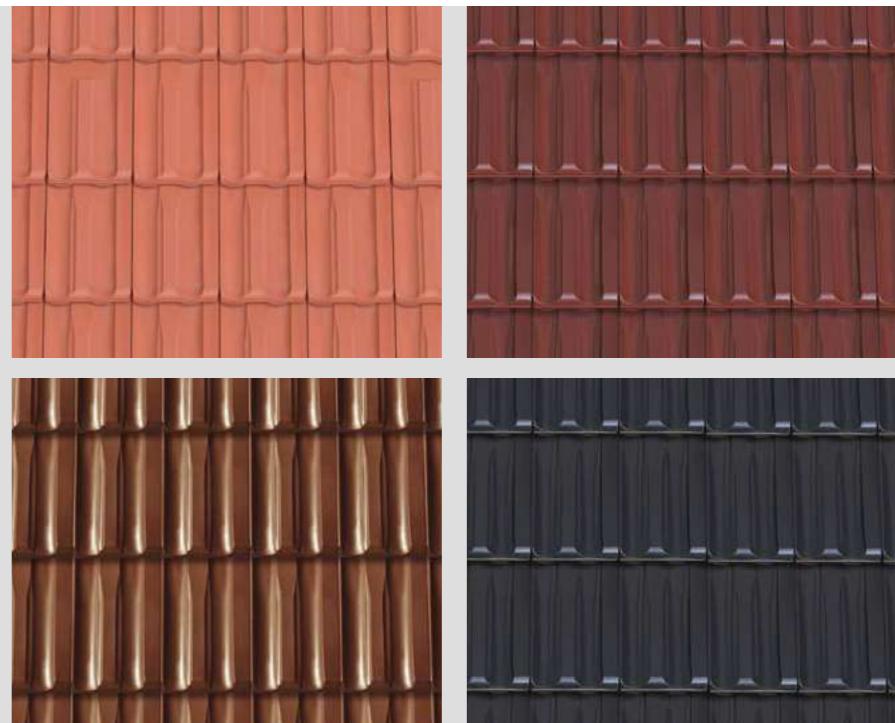

### ŠPECIÁLNE PRVKY



Ľavá krajkovka



Pravá krajkovka



Snehola



Odvetrávacia škridla


Špeciálne prvky sú dostupné vo farbách: natur, bordová, čierna, hnedá.



## KLASIK PLUS



**40**  
ROKOV  
záruky

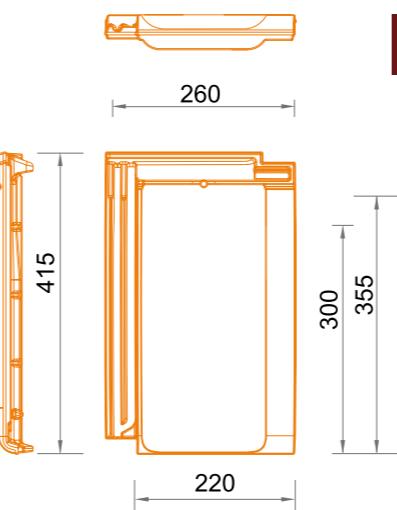

### Škridla Klasik Plus

**Klasik Plus** patrí do kategórie lisovanej škridly na pokrývanie strech. Hlboké zdvojené drážky umožňujú mimoriadne tesnenie strešnej plochy. Najdôležitejšou prednosťou škridly Klasik Plus v porovnaní s inými hlinenými škridlami je jej konštrukčné riešenie, ktoré umožňuje **klzné latovanie strešnej plochy v rozpäti od 30,0cm až 35,0cm**. Takýmto spôsobom montáže škridly KLASIK PLUS sa odstraňujú chyby vzniknuté pri vykonávaní strešnej konštrukcie, a samotná konštrukcia škridly umožňuje, aby na už existujúcej strešnej ploche boli ľahko vymenené staré škridly. Klasik Plus je dostupný v natur aj v engobovanej podobe, a dostupné farby sú bordová a čierna.



Vyskúšaný podľa štandardu  
SRPS EN 1304

- Hmotnosť škridly **2,9 - 3,1kg**
- Jednotlivá dimenzia cca **415x260mm**
- Maximálna krycia dĺžka cca **355mm**
- Krycia šírka cca **220mm**
- Odporučený rozstup lát cca **30,0cm - 35,0cm**
- Minimálny stupeň sklonu strechy **22°**
- Spotreba na 1m<sup>2</sup> strechy **12,8 - 15,0 kom**
- Balík **320 kusov** na paletu (hmotnosť balíka cca 1000kg)
- Dimenzie balíka **1133x850mm**



### SPECIÁLNE PRVKY



Ľavá krajkovka



Pravá krajkovka




Snehola



Odvetrávacia  
škridla

Špeciálne prvky sú dostupné vo farbách: natur, bordová, čierna a hneda.

# IDEAL PLUS

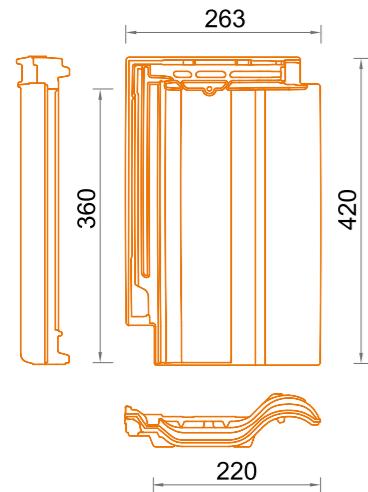


## Škridla Ideal Plus

**Ideál Plus** je nový model z rodiny Nexe škridiel. Škridla so zdvojenou drážkou, polomediterán s možnosťou klzného latovania. Charakterizujú ju výborná funkčnosť, presné dimenzie, zdvojená drážka. Najdôležitejšou prednosťou použitia škridly Ideal Plus v porovnaní s inými podobnými hlinenými škridlami je jej konštrukčné riešenie, ktoré umožňuje **klzné latovanie strešnej plochy v rozpäti od 34cm až 35,5cm**. Takýmto spôsobom montáže škridly Ideal Plus sa odstraňujú chyby vzniknuté pri vykonávaní strešnej konštrukcie, a samotná konštrukcia škridly umožňuje, aby na už existujúcej strešnej ploche boli ľahko vymenené staré škridly. Ideal Plus je dostupný v natur aj v engobovanej podobe, a dostupné farby sú bordová a čierna.

Ispitan po standardu SRPS EN 1304

- Masa crepa 2,85 - 2,95kg
- Pojedinačna dimenzia cca 420x263mm
- Maksimalna pokrívna dĺžina cca 360mm
- Pokrívna šírka cca 220mm
- Preporučený rozmak letava cca 34cm - 35,5cm
- Minimalný stupeň náklina strechy 22°
- Utrošok na 1m<sup>2</sup> strechy 12,5 - 14,0 kom
- Pakovanie 256 komada na paleti (težina pakovanja cca 775kg)
- Dimenzie pakovanja 1133x850mm

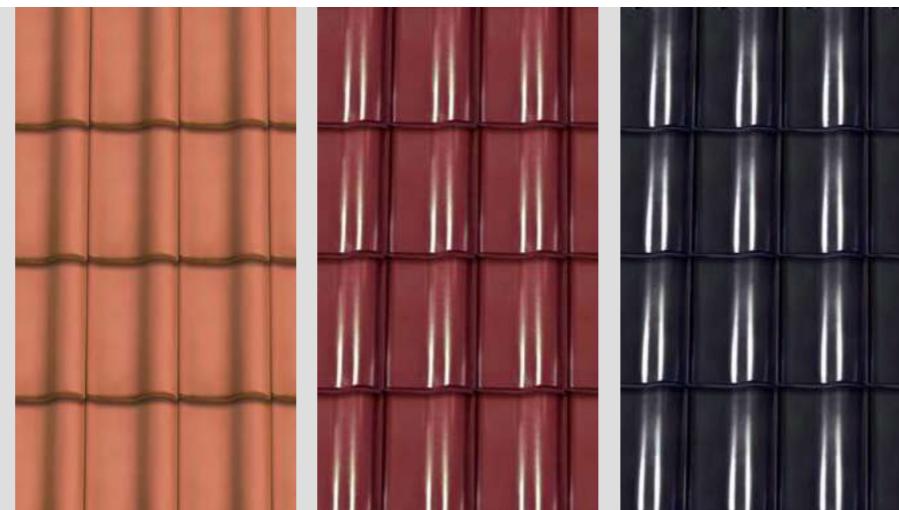


## SPECIÁLNE PRVKY



Špeciálne prvky sú dostupné vo farbách: natur, bordová, čierna.

# IDEAL

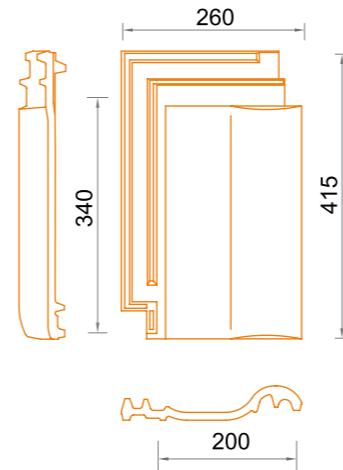

## Škridla Ideal

**Ideal** je hlinená škridla vyrobená súčasťou technológiou výroby v "U"-kazetách, pečená priteplote 1040°C. Patrí do rodiny polomediteránskych škridiel. Svojou geometriou a tesniacimi charakteristikami je vhodná na všetky časové podmienky, a najmä pre veterostné oblasti. Lisovanie sadrovými formami vo výrobe dáva tejto škridle markantný vzhľad a výrazný relief, najmä drážok, čo umožňuje ľahke prispôsobovanie na streche a tesnenie strešnej plochy. **Ideal** je známy podľa výbornej funkčnosti, presných dimenzií a zdvojenej drážke. Je dostupná v natur farbe.

Ispitan po standardu SRPS EN 1304

- Masa crepa 2,9 - 3,1kg
- Pojedinačna dimenzia cca 415x260mm
- Maksimalna pokrívna dĺžina cca 340mm
- Pokrívna šírka cca 200mm
- Preporučený rozmak letava cca 34cm
- Minimalný stupeň náklina strechy 22°
- Utrošok na 1m<sup>2</sup> strechy 14,7 kom
- Pakovanie 320 komada na paleti (težina pakovanja cca 1000kg)
- Dimenzie pakovanja 1133x850mm



## SPECIÁLNE PRVKY



Špeciálne prvky sú dostupné v natur farbe.

# HREBENÁČE

Hrebenáč Glinex klasik je svojou geometriou a tvarom kompatibilný s každým modelom škridly z NEXE výrobnej palety. Vďaka ľahkému prispôsobovaniu so špeciálnymi prvkami hrebenáčov, Glinex klasik predstavuje jednoduché riešenie pre tie najnáročnejšie strechy. Je známy podľa výbornej funkčnosti a kvality vo výrobe, a dostupný v natur, bordovej, hnedej a čiernej farbe.



• Spotreba na 1m  
2,65 ks



Natur



Bordová



Hnedá



Čierna

# ŠPECIÁLNE PRVKY PRE HREBENÁČ



Trojcipí rozdeľovací hrebenáč



Natur



Bordová



Hnedá



Čierna



Začiatočný hrebenáč celá škridla



Natur



Bordová



Hnedá



Čierna



Začiatočný hrebenáč polovičná škridla



Natur



Bordová



Hnedá



Čierna



Začiatočná doštička hrebenáča



Natur



Bordová



Hnedá



Čierna



Koncová doštička hrebenáča



Natur



Bordová



Hnedá



Čierna

# STREŠNÉ PRÍSLUŠENSTVO

## HREBENÁČOVÁ HREBEŇOVÁ PÁSKA

Univerzálny prvak strešnej výbavy určený pre suché vykonávanie hrebeňa a hrebeňa, ktorý zabezpečuje vetranie pod hrebenáčom. Na okraji z oboch strán hrebenáčovej hrebeňovej pásky nachádzajú sa samolepiace pásky na pripojenie k škridle.



- Šírka pásky: 280mm
- Dĺžka pásky: 5m
- Voľný prierez na vetranie: 145cm<sup>2</sup>/m po ploche strechy
- Spotreba: ~1m VR 280 ALU/m' hrebeňa alebo hrebenáča
- Dostupné farby: **tehlová, bordová, čierna, hnédá.**

## DRŽIAK HREBENÁČOVEJ HREBEŇOVEJ LATY

Kovový prvak slúžiaci na pripojenie hrebenáčovej hrebeňovej laty. Jeho použitím a správnu montážou sa dostáva presná a plochá čiara hrebenáča.



- Dĺžka 210mm
- Dimenzia "U" profilu 20x50x55mm
- Spotreba: ~1m kus/0,8m hrebenáča alebo hrebeňa

## MRIEŽKA PRE VTÁKY


Mriežka pre vtáky sa používa u tých spodných otvorov na vetranie strechy tak, že zabraňuje vstupu vtákom a hmyzu do strešnej konštrukcie.



- Šírka pásky: 100mm
- Dĺžka pásky: 5m
- Voľný prierez na vetranie: 80%
- Spotreba: ~1m perforovanej pásky/m' odkvapu
- Dostupné farby: **tehlová, čierna, hnédá**

## PRACKA PROTI NEČASOM

Zinoková páska proti nečasom sa používa v prostrediach so stálymi a silnými vetrami. Zvyšuje bezpečnosť konštrukcie a odolnosť škridly voči nárazom vetra. Montuje sa na bok pri priereze škridly. Pracka je univerzálna pre všetky modely Nexe škridiel.

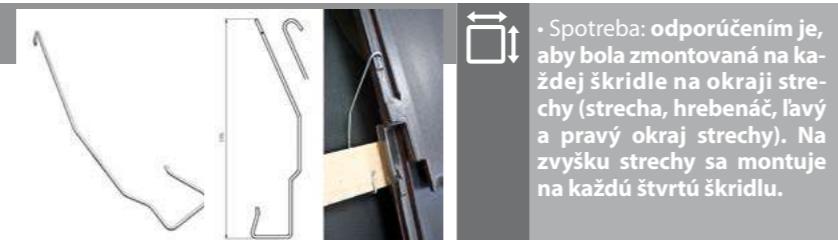

- Spotreba: **odporúčením je, aby bola zmontovaná na každej škridle na okraji strechy (strecha, hrebenáč, ľavý a pravý okraj strechy). Na zvyšku strechy sa montuje na každú štvrtú škridlu.**

## PRACKA PRE HREBEŇÁČ


Sfarbený kovový upevňovací prvak, ktorý sa používa na pripojenie hrebeňových škridiel v suchom postupe montáže. Skrutkou sa pripojí škridla k late, a potom sa druhou škridlou pracka spojí priamo k late.



- Spotreba: **1 kus / 1 hrebeňová škridla**
- Dostupné farby: **tehlová, bordová, čierna, hnédá**

## ZAČIATOČNÁ/KONČIACA DLAŽDICA HREBEŇÁČA

Začiatočno/končiaca dlaždica sa používa na zatváranie hrebeňových koncov so začiatočným prevetraním. Zabraňuje vstupu vtákom a hmyzu do konštrukcie strechy.

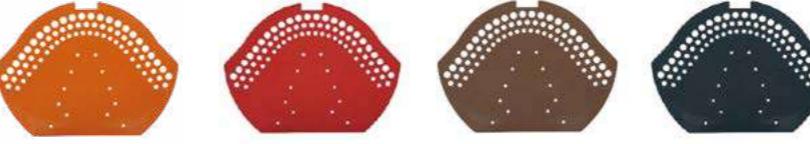

## KOVOVÝ SNEHOLAM ŅR

Ich určením je, aby zabránili zjavu zosuvu snehu v podobe lavíny pri modele škridly Glinex Trend a Klasik +.




## KOVOVÝ SNEHOLAM IDEAL

Ich určením je, aby zabránili zjavu zosuvu snehu v podobe lavíny pri modele škridly Ideal a Ideal +.



## STREŠNÉ FÓLIE

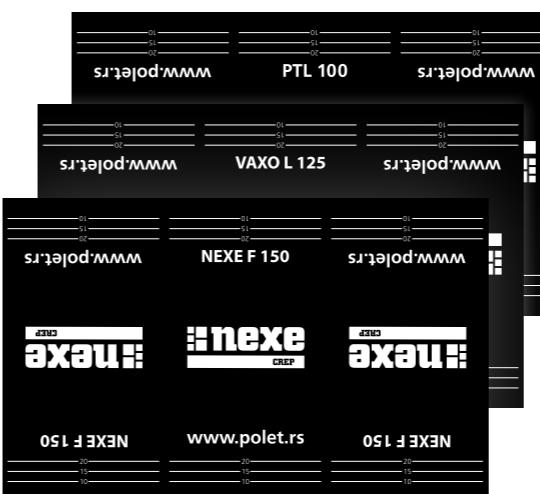

Vysoko páropriepustné, vodotesné strešné fólie **NEXE F 150, VAXO L 125 i PTL 100**.

### Funkcie páropriepustných, vodotesných fólií NEXE F 150, VAXO L 125 i PTL 100:

- umožňujú správne uschnutie konštrukcie a izolačných látok
- umožňujú vytvorenie príjemnej mikroklimy v priestore
- kvôli svojim vlastnostiam zvyšujú aj termoizolačné vlastnosti o okolo 10%
- predlžujú životnosť konštrukcie, podkonštrukcie a pokrývky
- možnosť montáže na strešný povlak, nározie alebo šikmý betónový panel
- zabraňujú prieniku škodlivcov a tým chránia konštrukciu pred zničením a hnitím
- zabraňujú schladneniu a kondenzácii vody v tepelnej izolácii

## ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY strešných fólií:

### NEXE F 150

### VAXO L 125

### PTL 100


#### CHARAKTERISTIKY

#### MERACIA JEDNOTKA


Dĺžka	m	50	50	50
Šírka	m	1,5	1,5	1,5
Povrch	m <sup>2</sup>	75	75	75
Hmotnosť	g/m <sup>2</sup>	100 (±15%)	125 (±15%)	150 (±7%)
Odolnosť voči trhaniu	N/50mm	220/130 (±20%)	240/120 (±30%)	290/235 (±20%)
Odolnosť voči prieniku vody	trieda	W1	W1	W1
Reakcia na oheň	trieda	F	F	F
Flexibilita pri nízkych teplotách	°C	-40	-40	-40
Páropriepustnosť	Sd	0,02 m (±15%)	0,03 m (±15%)	0,02 m (±15%)
UV odolnosť	mesiac	2	3	3
Spotreba: ~1,1 m <sup>2</sup> fólie/m <sup>2</sup> strešného povrchu				

# TECHNICKÁ PODPORA

## PRIEREZ STRECHY

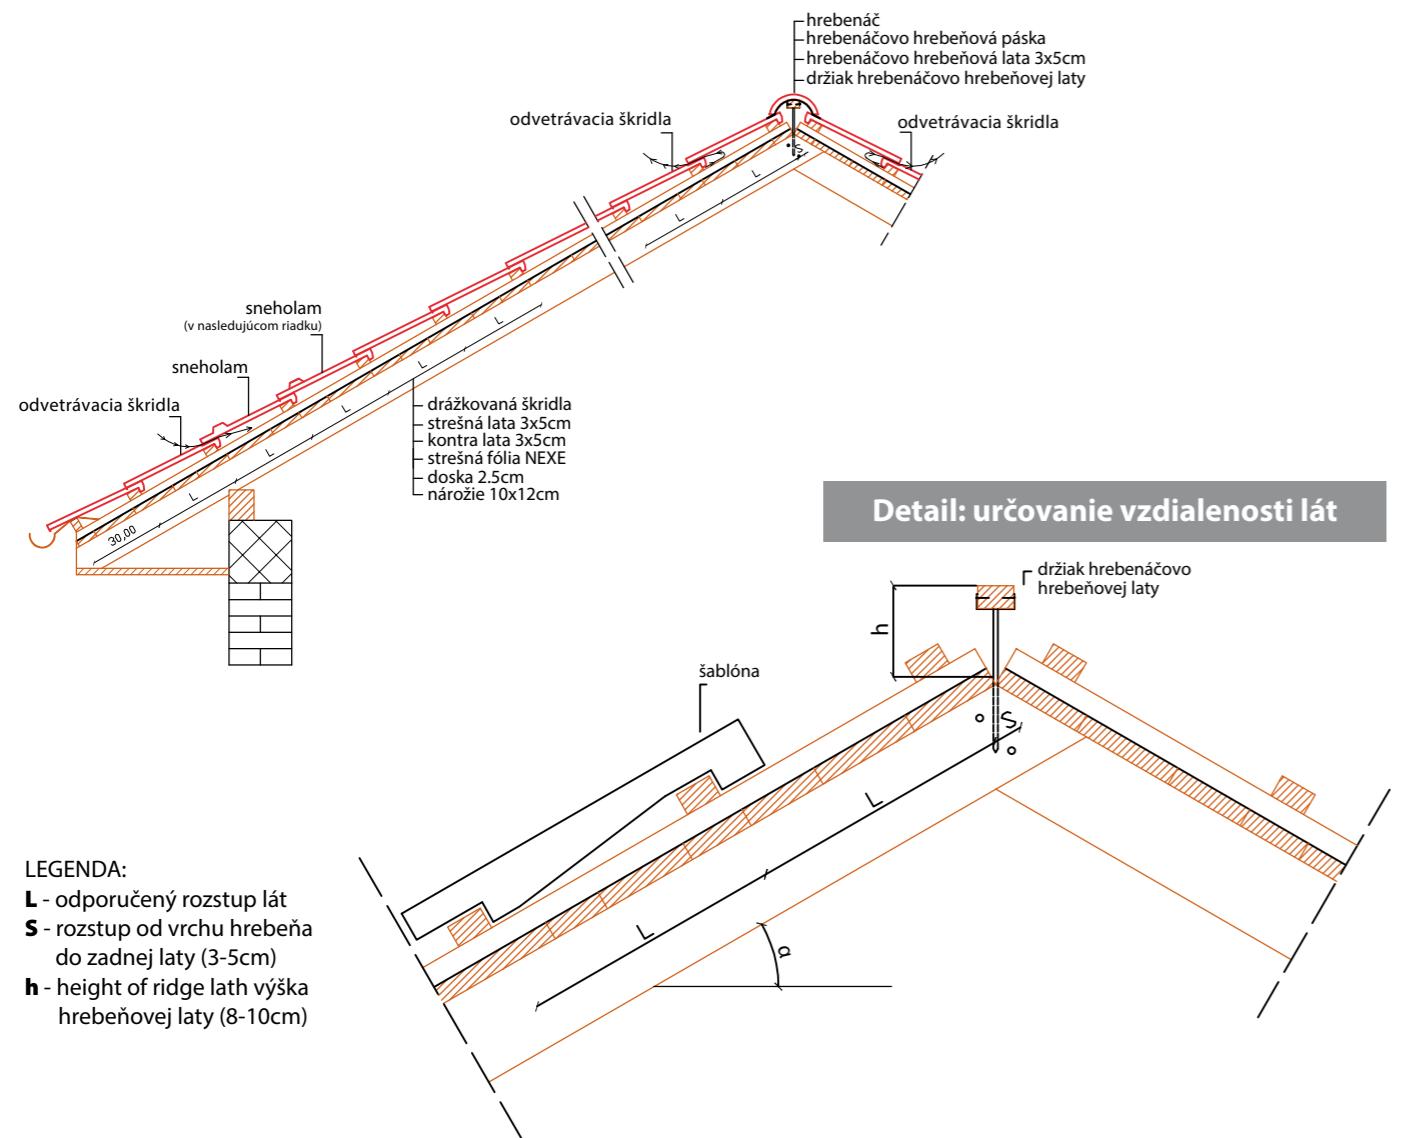


## NÁKRES MONTÁŽE ŠPECIÁLNYCH PRVKOV

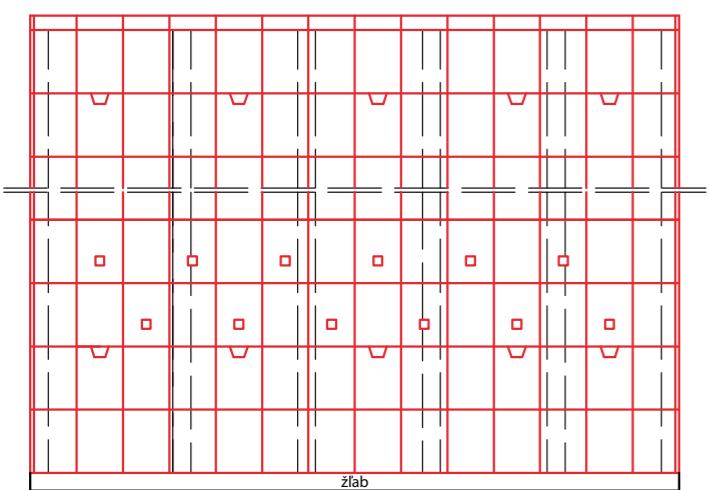

# ZÁRUČNÝ LIST

**40**  
ROKOV  
záruky

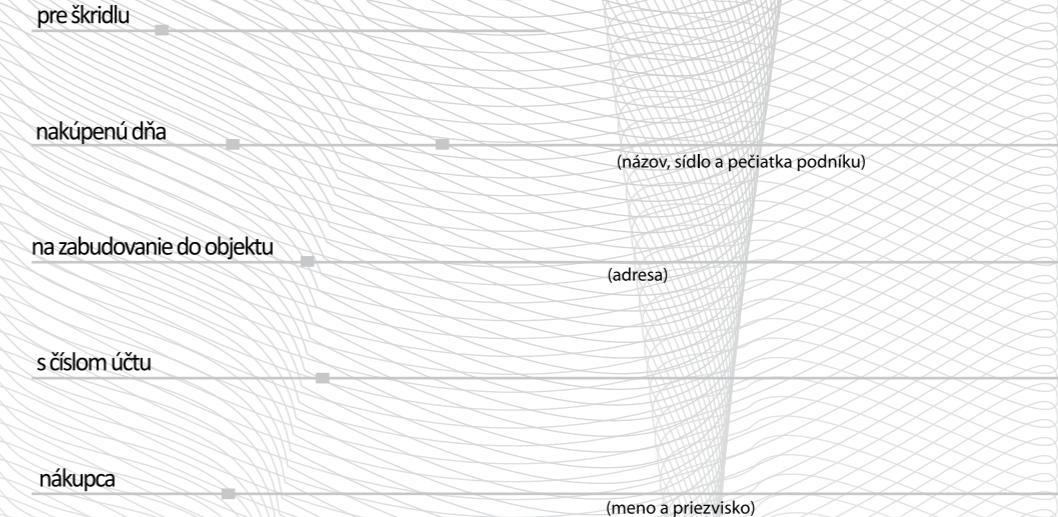

## 40 ROKOV ZÁRUKY

- A.D. Polet IGK Novi Bečej zaručuje, že doručená škridla v uvedenom časovom období (40 rokov) bude splňať kritéria kvality definované národnými štandardmi SRPS EN 1304 I SRPS EN 1024, SRPS EN 538, SRPS EN 539-1, SRPS EN 539-2.
- Pokiaľ škridla v záručnej lehote nesplní ktorýkoľvek z kritérií z uvedených štandardov, a ktoré výrazne vplyvajú na jej funkčnosť, A.D. Polet IGK Novi Bečej sa zaväzuje, že vykoná výmenu všetkých škridiel, u ktorých sú zistené nedostatky týkajúce sa charakteristík škridiel z podmienok záruky.
- Zo záruky sú vylúčené nedostatky týkajúce sa:
  - mechanických poškodení vzniknutých v dôsledku vyššej sily (napr. Poveternostné podmienky)
  - prechodné estetické zmeny na škridle, ktoré nezmenšujú jej funkčnosť, buď sú zapríčinené prepravou, obsluhou alebo sú dôsledkom škodlivých ovzdušných vplyvov okolia.
  - neúčelové použitie škridly
- Nákupca sa zaväzuje, že zabudovanie škridly vykoná podľa ZBIERKY PRAVIDIEL O TECHNICKÝCH PREDPISCH PRE PROJEKTOVANIE A VYKONÁVANIE DOKONČOVACÍCH PRÁC V STAVEBNÍCTVE, ako aj podľa pokynov výrobcu, ktoré sa týkajú použitia výrobku, a ktoré sú obsiahnuté v prospektových materiáloch výrobcu, ktoré platia v momente stavby strechy.
- Záruka 40 rokov platí výlučne v prípadoch, keď sú splnené podmienky z bodov číslo 2 a 4.
- Záručná lehota začína plynúť od mesiacu a roku výroby škridly (mesiac a rok výroby), ktoré sú uvedené trvalým označením na chrbe škridly.
- Pri dávaní námietky na kvalitu nákupcom, nákupca sa zaväzuje:
  - Reklamáciu doručiť v písomnej forme výrobcovi.
  - Uviest typ škridly, množstvo, miesto zabudovania, dôvod námietky, dátum kúpy a druh škody.
  - Povinie s námietkou pridať účet o nakúpenom tovari a záručný list!
- Záruka platí pre nasledujúce typy škridiel z hliny: IDEAL, IDEAL +, GLINEX TREND, KLASIK + (natur a engobovaný).

**nexe**

ŠKRIDLÁ

**AD POLET**  
Priemysel stavebnej keramiky  
Železnička 13  
23-272 Novi Bečej  
Republika Srbsko

Tel: +381 (0) 23 771 971  
+381 (0) 23 771 970  
fax: +381 (0) 23 773 300  
e-mail: polet@nexe.rs



AD POLET IGK  
23272 Novi Bečeј, Železnička 13, Republika Srbija



Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971  
Fax: +381 (0)23 773 300



[www.polet.rs](http://www.polet.rs)



[polet@nexe.rs](mailto:polet@nexe.rs)



**nexe**  
ŠKRIDLJA