



Budujemy zaufanie



40
LAT
gwarancji



NEXE GRUPA BUDUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ



Kiedy w 1907 roku powstała fabryka w Novi Becej, rozpoczęła się tradycja wytwarzania naturalnych dachówek ceramicznych.

100 lat później jesteśmy dumni z tego, że nasze dachówki ceramiczne nadal pokrywają dachy w kraju, regionie i całej Europie.

Od lat bardzo uważnie podążamy za wymaganiami naszych klientów, zgodnie z tym śledzimy trendy technologiczne w produkcji, stale poszerzamy asortyment naszych produktów oraz dbamy o utrzymanie wysokiego

poziomu jakości w produkcji dachówek ceramicznych. Aby utrzymać zadowolonych klientów, dostawców i pracowników, zawsze dążymy do najwyższych standardów w produkcji, asortymencie i biznesie. Nie bez powodu od lat posiadamy certyfikat ISO 9001-2015, który przyznawany jest za najwyższe europejskie standardy jakości produktów (CE).



Jako liderzy w biznesie myślimy o byciu liderami w dziedzinie biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Odpowiedzialnie budujemy nową przyszłość i w związku z tym stale inwestujemy w nowe technologie zmniejszające emisję zanieczyszczeń, ulepszyliśmy system gospodarki odpadami, stawiając tym samym wysokie cele firmy w zakresie ochrony środowiska.




NEXE dachówki ceramiczne wykonane są w całości z naturalnych materiałów, a swoją funkcjonalnością i zastosowaniem zapewniają równe zastosowanie na obszarach kontynentalnych i śródziemnomorskich. Dzięki procesowi angobowania, który zawiera mieszankę naturalnych mieszanek gliny, proszku i pigmentów metalicznych, dachówki powstają w różnych kolorach o gładkiej i błyszczącej powierzchni. Angobowanie spowalnia proces korozji dachówki i dodatkowo przedłuża podstawowy wygląd estetyczny dachu. Każda dachówka ma 40-letnią gwarancję jakości.



KARPIÓWKA

40
LAT
gwarancji



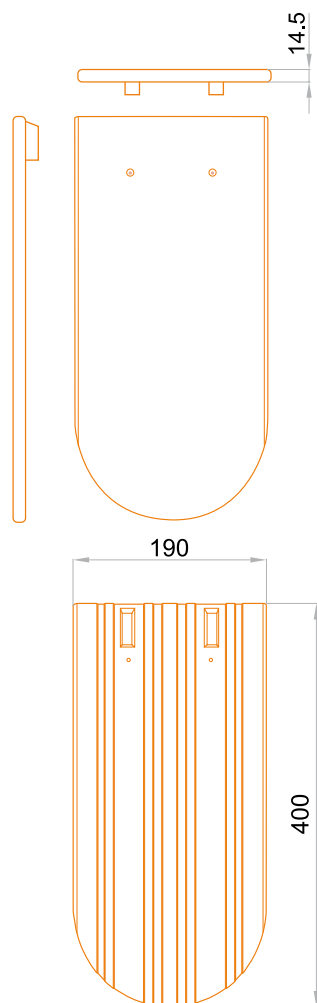

Dachówka Karpiówka

Dachówka **Karpiówka**, jako jeden z najstarszych modeli płytek w historii, dzięki swojemu nieskomplikowanemu wyglądowi, oferuje różnorodne możliwości w projektowaniu budynków.

Stosowany jest przy renowacji dachów starych, tradycyjnych budynków, które stanowią znaczące dziedzictwo kulturowe. Dachówka **Karpiówka** zajmuje nie mniej ważne miejsce we współczesnej architekturze.

Dzięki prostemu, klasycznemu kształtowi można ich wykorzystać jako dekorację do podkreślenia mniejszych powierzchni lub całych połaci dachu. Ten model dachówek wykonany jest w technologii ciągnięcia, a nie naciskania, z wysokiej jakości gliny.

Poprzez wypalanie w kasetach w wysokich temperaturach uzyskuje się mikrostruktura takich dachówek o wysokiej jakości, co w dużym stopniu przyczynia się do doskonałej mrozoodporności i zapewnia długą żywotność.



Naturalny

Testowany zgodnie z normą
SRPS EN 1304



• Waga dachówki ok. **2kg**



• Wymiary indywidualne ok. **400x190mm**



• Zalecany rozstaw łąt (Krycie w łuskę) **150 - 170mm**



• Zalecany rozstaw łąt (Krycie w koronkę) **300 - 310mm**



• Minimalny kąt nachylenia dachu **30°**




• Zużycie na 1m² dachu **30,4 - 36 szt.**



• Pakowanie po **560 sztuk** na palecie (waga opakowania ok. 1.140kg)



• Wymiary opakowania **900x1000mm**

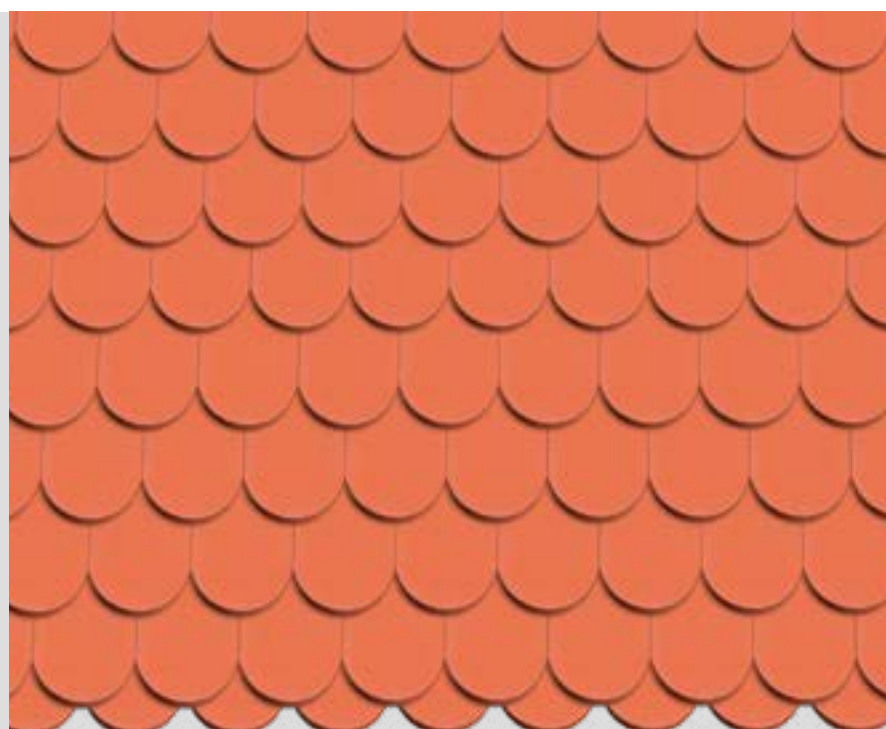


GLINEX TREND



40
LAT
gwarancji



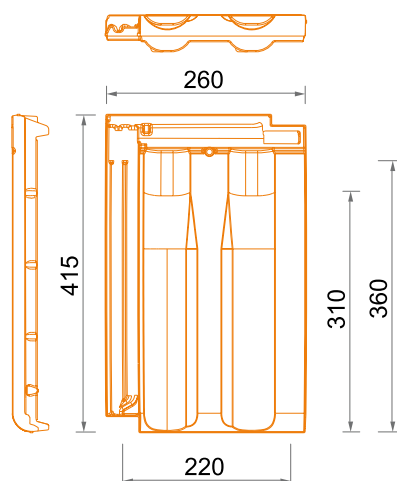



Dachówki ceramiczne Glinex Trend

Glinex Trend należy do kategorii prasowanych dachówek do pokrycia dachów. Głębokie podwójne fałdy zapewniają doskonałe uszczelnienie dachu. Najważniejszą zaletą stosowania dachówki Glinex Trend w stosunku do innych podobnych dachówek ceramicznych jest jej konstruktywne rozwiązanie, **które umożliwia przesuwne pokrycie płaszczyzny dachowej w zakresie od 31,5cm do 35,5cm**. Taki sposób montażu dachówki Glinex Trend eliminuje błędy występujące podczas budowy konstrukcji dachu, a sama konstrukcja dachówki pozwala w łatwy sposób wymienić starą dachówkę na już istniejącej płaszczyźnie dachowej. Glinex Trend jest dostępny w wersji naturalnej i angobowanej, a dostępne kolory to bordowy, miedziany i czarny.



Testowany zgodnie z normą
SRPS EN 1304

	• Waga dachówki 2,9 - 3,2kg
	• Wymiary indywidualne ok. 415x260mm
	• Maksymalna długość krycia ok. 360mm
	• Szerokość krycia ok. 220mm
	• Zalecany rozstaw łat ok. 31,5cm - 35,5cm
	• Minimalny kąt nachylenia dachu 22°
	• Zużycie na 1m ² dachu 12,5 - 14,7 szt.
	• Pakowanie po 320 sztuk na pałecie (waga opakowania ok. 1.000kg)
	• Wymiary opakowania 1133x850mm

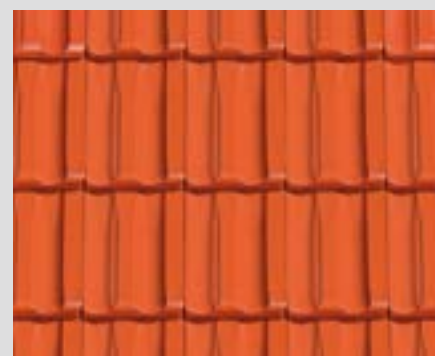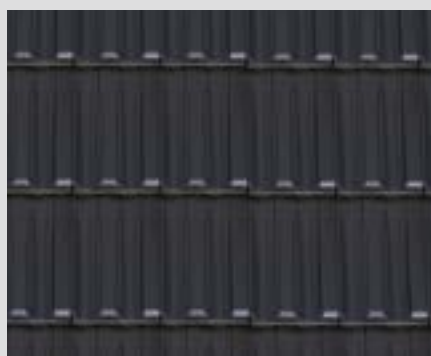

ELEMENTY SPECJALNE



**Lewe
zakończenie**



**Prawe
zakończenie**



**Osłona
przeciwsniegowa**




**Dachówka
wentylacyjna**

Elementy specjalne dostępne są w kolorach: naturalnym, bordowym, czarnym, brązowym i miedziany.

KLASIK PLUS

40
LAT
gwarancji



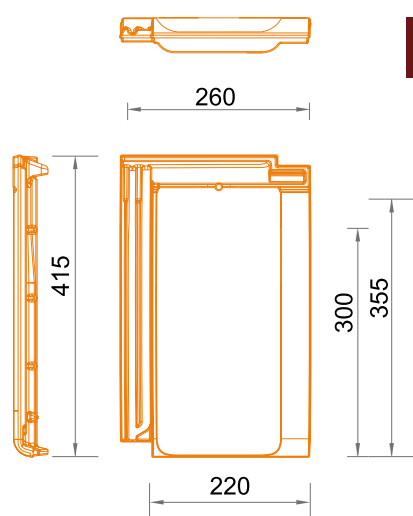



Dachówki ceramiczne Klasik Plus

Klasik Plus należy do kategorii prasowanych dachówek do pokrycia dachów. Głębokie podwójne fałdy zapewniają doskonałe uszczelnienie dachu. Najważniejszą zaletą stosowania dachówki Klasik Plus w stosunku do innych podobnych dachówek ceramicznych jest jej konstruktywne rozwiązanie, **które umożliwia przesuwne pokrycie płaszczyzny dachowej w zakresie od 30,0cm do 35,0cm**. Taki sposób montażu dachówki KLASIK PLUS eliminuje błędy występujące podczas budowy konstrukcji dachu, a sama konstrukcja dachówki pozwala w łatwy sposób wymienić starą dachówkę na już istniejącej płaszczyźnie dachowej. Klasik Plus jest dostępny w wersji naturalnej i angobowanej, a dostępne kolory to bordowy, miedziany i czarny.



Testowany zgodnie z normą
SRPS EN 1304

	• Waga dachówki 2,9 - 3,1kg
	• Wymiary indywidualne ok. 415x260mm
	• Maksymalna długość krycia ok. 355mm
	• Szerokość krycia ok. 220mm
	• Zalecany rozstaw łat ok. 30,0cm - 35,0cm
	• Minimalny kąt nachylenia dachu 22°
	• Zużycie na 1m ² dachu 12,8 - 15,0 szt.
	• Pakowanie po 320 sztuk na palecie (waga opakowania ok. 1.000kg)
	• Wymiary opakowania 1133x850mm

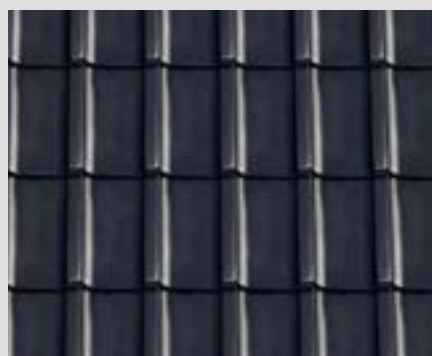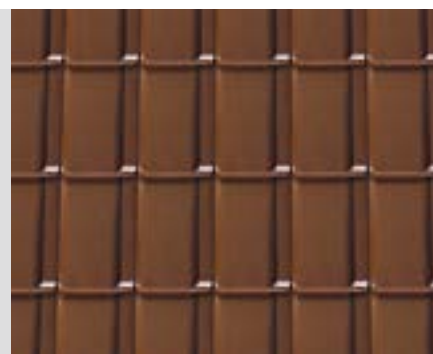

ELEMENTY SPECJALNE



**Lewe
zakończenie**



**Prawe
zakończenie**



**Osłona
przeciwnieigowa**




**Dachówka
wentylacyjna**

Elementy specjalne dostępne są w kolorach: naturalnym, bordowym, czarnym, brązowym i miedziany.

IDEAL PLUS

40
LAT
gwarancji

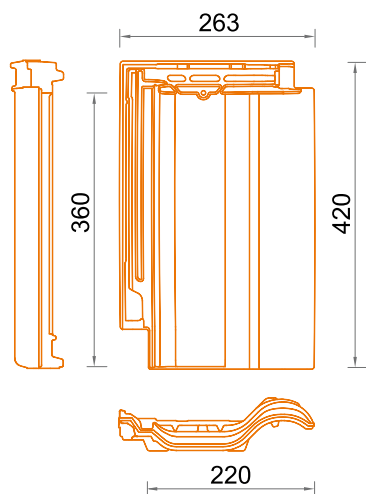

Testowany zgodnie z normą
SRPS EN 1304



• Waga dachówki 2,8 - 3,1kg



• Wymiary indywidualne
ok. 420x263mm



• Maksymalna długość krycia
ok. 360mm



• Szerokość krycia ok. 220mm



• Zalecany rozstaw łąt
ok. 34cm - 35,5cm



• Minimalny kąt nachylenia
dachu 22°



• Zużycie na 1m² dachu
12,5 - 14,0 szt.



• Pakowanie po 256 sztuk
na paletę (waga
opakowania ok. 790kg)



• Wymiary opakowania
1133x850mm

Dachówki ceramiczne Ideal Plus

Ideal Plus to dachówka ceramiczna z gamy produktów Nexe. Płytką z podwójnymi fałdy, półśródziennomorska z możliwością przesuwnej pokrycia płaszczyzny dachowej. Charakteryzuje się doskonałą funkcjonalnością, dokładnymi wymiarami oraz podwójnymi fałdami. Najważniejszą zaletą stosowania dachówki Ideal Plus w stosunku do innych podobnych dachówek ceramicznych jest jej konstruktywne rozwiązanie, **które umożliwia przesuwne pokrycie płaszczyzny dachowej w zakresie od 34cm do 35,5cm**. Taki sposób montażu dachówki Ideal Plus eliminuje błędy występujące podczas budowy konstrukcji dachu, a sama konstrukcja dachówki pozwala w łatwy sposób wymienić starą dachówkę na już istniejącej płaszczyźnie dachowej. Ideal Plus jest dostępny w wersji naturalnej i angobowanej, a dostępne kolory to bordowy, miedziany i czarny.



Naturalny

Bordowy

Czarny

Miedziany



ELEMENTY SPECJALNE



**Lewe
zakończenie**



**Prawe
zakończenie**



**Osłona
przeciwnieigowa**




**Dachówka
wentylacyjna**

Elementy specjalne dostępne są w kolorach: naturalnym, bordowym, czarnym i miedzianym.

IDEAL

40
LAT
gwarancji

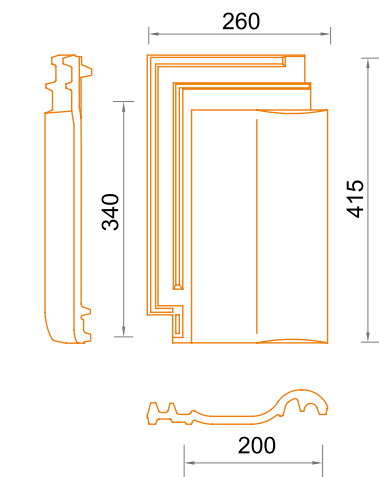

Dachówki ceramiczne Ideal

Ideal to dachówka ceramiczna produkowana nowoczesną technologią w kasetach „U”, wypalana w temperaturze 1040°C. Należy do rodziny dachówek pół-śródlądowych. Dzięki swojej geometrii i właściwościom uszczelniającym nadaje się do wszystkich warunków pogodowych, szczególnie w obszarach wietrznych. Prasowanie za pomocą form gipsowych podczas produkcji nadaje tej dachówce efektowny wygląd i wyraźny relief, zwłaszcza rowków, co umożliwia niezwykle łatwy montaż na dachu i uszczelnienie płaszczyzny dachowej. **Ideal** jest uznawany za doskonałą funkcjonalność, dokładne wymiary i podwójną fałdę. Dostępna w kolorze naturalnym.

Testowany zgodnie z normą
SRPS EN 1304



• Waga dachówki 2,9 - 3,2kg



• Wymiary indywidualne
ok. 415x260mm



• Maksymalna długość krycia
ok. 350mm



• Szerokość krycia ok. 200mm



• Zalecany rozstaw łat
ok. 34cm



• Minimalny kąt nachylenia
dachu 22°



• Zużycie na 1m² dachu
14,7 szt.



• Pakowanie po 320 sztuk
na paletę (waga
opakowania ok. 1.000kg)



• Wymiary opakowania
1133x850mm



Naturalny



ELEMENTY SPECJALNE



Lewe
zakończenie



Prawe
zakończenie



Osłona
przeciwśniegowa



Dachówka
wentylacyjna

Elementy specjalne dostępne są w kolorze naturalnym.

GĄSIORY DACHOWE

Gąsior Dachowy Glinex klasik dzięki swojej geometrii i kształtowi jest kompatybilny z każdym modelem dachówek z gamy produktów NEXE. Dzięki łatwemu dopasowaniu do specjalnych elementów gąsiora, Glinex klasik jest prostym rozwiązaniem nawet dla najbardziej wymagających dachów. Charakteryzuje się doskonałą funkcjonalnością i jakością wykonania i jest dostępny w kolorze naturalnym, bordowym, brązowym, miedzianym i czarnym.



• Zużycie na 1m dachu
2.65 szt.



Naturalny



Bordowy



Brązowy



Czarny



Miedziany

SPECJALNE ELEMENTY DO GĄSIORA



Wyprofilowany trójk



Naturalny

Bordowy

Brązowy

Czarny

Miedziany



Gąsior początkowy - cała dachówka



Naturalny

Bordowy

Brązowy

Czarny

Miedziany



Gąsior początkowy - dachówka połówkowa



Naturalny

Bordowy

Brązowy

Czarny

Miedziany



Płyta początkowa gąsiora



Naturalny

Bordowy

Brązowy

Czarny

Miedziany



Płyta końcowa gąsiora



Naturalny

Bordowy

Brązowy

Czarny

Miedziany

WYPOSAŻENIE DACHOWE

TAŚMA KALENICOWA - GRZBIETOWA

Uniwersalny element wyposażenia pokrycia dachowego przeznaczony do suchej zabudowy kalenicy i grzbiet, zapewniający wentylację pod gąsiorem. Na krawędzi po obu stronach taśmy kalenicowej znajdują się samoprzylepne taśmy do mocowania do dachówki.



Terakotowy

Bordowy

Brązowy

Czarny



• Szerokość taśmy: **280mm**



• Długość taśmy: **5m**



• Wolny przekrój do wentylacji: **145 cm² / m wzdłuż płaszczyzny dachu**



• Zużycie: **~ 1 m VR 280 ALU/m'** kalenicy lub grzbietu



• Dostępne kolory: **terakotowy, bordowy, czarny, brązowy**

UCHWYT BELKI KALENICOWEJ - GRZBIETOWEJ

Element metalowy służący do mocowania belki kalenicowej - grzbietowej. Używając go i prawidłowo umieszczając, uzyskano precyzyjną i prostą linię rowków.



• Długość **210mm**



• Wymiar profilu „U” **20x50x55mm**



• Zużycie: **~ 1 m szt. / 0,8 m** kalenicy lub grzbietu

SIATKA NA PTAKI

Siatka na ptaki jest stosowana w dolnych otworach wentylacyjnych dachu, aby zapobiec przedostawaniu się ptaków i owadów do konstrukcji dachu.



Terakotowy

Czarny

Brązowy



• Szerokość taśmy: **100mm**



• Długość taśmy: **5m**



• Wolny przekrój do wentylacji: **80%**




• Zużycie: **ok. 1 m taśmy perforowanej / m'** okapnika



• Dostępne kolory: **terakotowy, czarny, brązowy**

KLAMRA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WIATREM

Klamra cynkowa zabezpieczająca przed wiatrem stosowana jest w rejonie częstych i silnych wiatrów. Zwiększa bezpieczeństwo konstrukcji i odporność dachówki na podmuchy wiatru. Należy go umieścić wzdłuż boku, obok szczeliny dachówki. Klamra jest uniwersalna dla wszystkich modeli dachówek Nexe

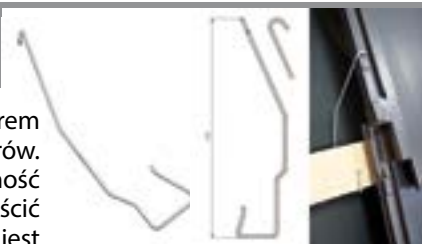

• Zużycie: **zaleca się układanie na każdej dachówce wzdłuż obwodu dachu (okap, kalenica, lewa i prawa krawędź dachu). Co czwarta dachówka układana jest na pozostałej części dachu.**

KLAMRA ZABEZPIECZAJĄCA DLA GąsiorA

Malowany łącznik metalowy do mocowania gąsiorów w procesie montażu na sucho. Wkręt mocuje gąsior do łąty dachowej, a następnie łączy ją wkrętem bezpośrednio z kolejną łątą.



Terakotowy

Bordowy

Brązowy

Czarny



• Zużycie: **1 sztuka / 1 gąsior**



• Dostępne kolory: **terakotowy, bordowy, czarny, brązowy**

POCZĄTKOWA/ KOŃCOWA PŁYTA GĄSIORA

Płyta początkowa / końcowa służy do zamykania końców kalenicy przy zachowaniu wentylacji. Zapobiega przedostawaniu się ptaków i owadów do konstrukcji dachu.



Terakotowy

Bordowy

Brązowy

Czarny



• Wolny przekrój do wentylacji: **16cm / szt**

• Dostępne kolory: **terakotowy, bordowy, czarny, brązowy**

METALOWA OSŁONA PRZECIWSNIEGOWA R

Ich celem jest zapobieganie występowaniu lawinowych opadów śniegu w modelach dachówek Glinex Trend i Klasik +.



Terakotowy

Bordowy

Brązowy

Czarny



• Materiał: **blacha stalowa ocynkowana**



• Dostępne kolory: **terakotowy, bordowy, czarny, brązowy**

METALOWA Osłona przeciwsniegowa ideal

Ich celem jest zapobieganie występowaniu lawinowych opadów śniegu w modelach dachówek Ideal i Ideal +.



Terakotowy




• Materiał: **blacha stalowa ocynkowana**



• Dostępne kolory: **terakotowy**

FOLIE DACHOWE

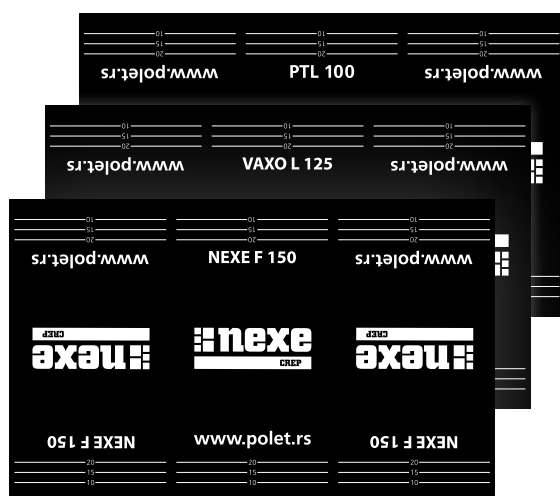

Wysokoparoprzepuszczalne, wodoodporne folie dachowe **NEXE F 150, VAXO L 125 i PTL 100.**

Funkcje folii paroprzepuszczalnych, wodoodpornych NEXE F 150, VAXO L 125 i PTL 100:

- umożliwiają prawidłowe osuszenie konstrukcji i materiałów izolacyjnych
- umożliwiają stworzenie w pomieszczeniu przyjemnego mikroklimatu
- ze względu na swoje właściwości podnoszą również właściwości termoizolacyjne o około 10%
- przedłużają żywotność konstrukcji, podkonstrukcji i pokrycia
- możliwość ustawienia na szalunku dachu, krokwiach lub pochyłej płycie betonowej
- zapobiegają przenikaniu szkodników, a tym samym chronią konstrukcję przed rozkładem i gniciem
- zapobiegają wychłodzeniu i kondensacji wody w izolacji termicznej

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI folii dachowych:

NEXE F 150

VAXO L 125

PTL 100

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA MIARY	PTL 100	VAXO L 125	NEXE F 150
Długość	m	50	50	50
Szerokość	m	1,5	1,5	1,5
Powierzchnia	m ²	75	75	75
Waga	g/m ²	100 (±15%)	125 (±15%)	150 (±7%)
Wytrzymałość na rozdarcie	N/50mm	220/130 (±20%)	240/120 (±30%)	290/235 (±20%)
Odporność na przenikanie wody	klasa	W1	W1	W1
Reakcja na ogień	klasa	F	F	F
Elastyczność w niskich temperaturach	°C	-40	-40	-40
Paroprzepuszczalność	Sd	0,02 m (±15%)	0,03 m (±15%)	0,02 m (±15%)
Odporność na promieniowanie UV	miesiąc	2	3	3
Zużycie: ~ 1,1 m ² folii / m ² powierzchni dachu				

DEKLARACJA EKOLOGICZNA




Dbamy o każdy segment działalności naszej firmy, a naszą uwagę skupiliśmy na inwestowaniu w nowe technologie zmniejszające emisję zanieczyszczeń. Od 2020 roku grupa Nexe posiada certyfikację na wyrób w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **SRPS 14025:2007** i **SRPS EN 15804:2020** do produkcji dachówek i kształtek z gliny wydaną przez **Instytut Badań Materiałowych – Instytut IMS S. A. Republika Serbii**.

Rodzaj deklaracji - "Cradle to grave"
Numer deklaracji **EPD-IMS-2020-02-SR**



WSPARCIE TECHNICZNE


PRZEKRÓJ OSIOWY DACHU

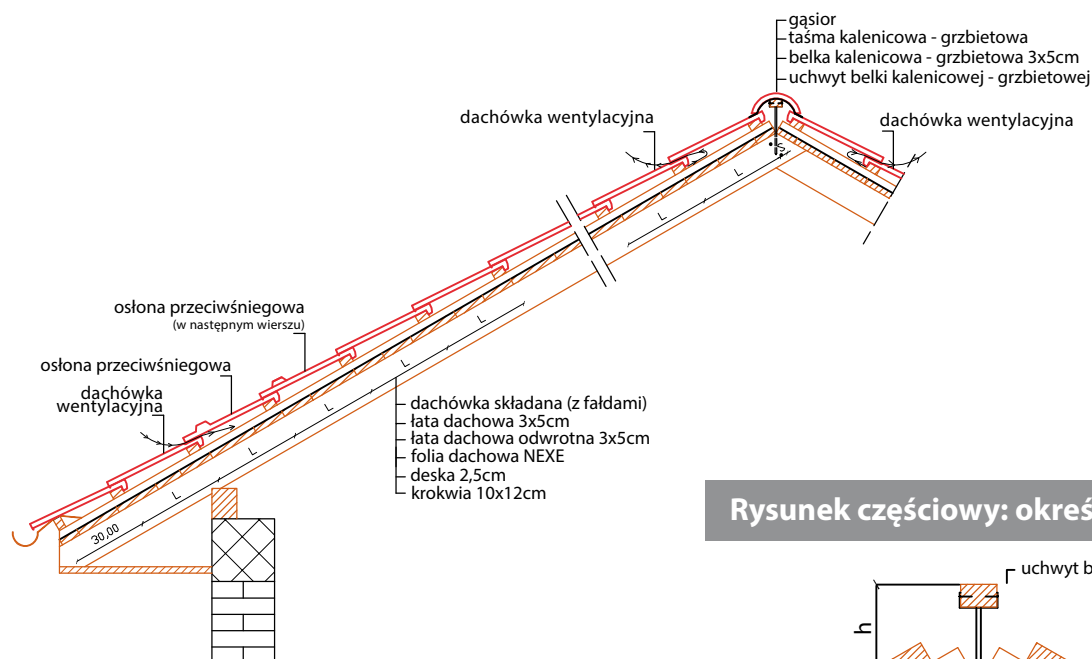


Rysunek częściowy: określenie rozstawu łąt

LEGENDA:

- L** - zalecany rozstaw łąt dachowych
- S** - odległość od szczytu kalenicy do ostatniej łąty (3-5cm)
- h** - Wysokość kalenicy łąty (8-10cm)

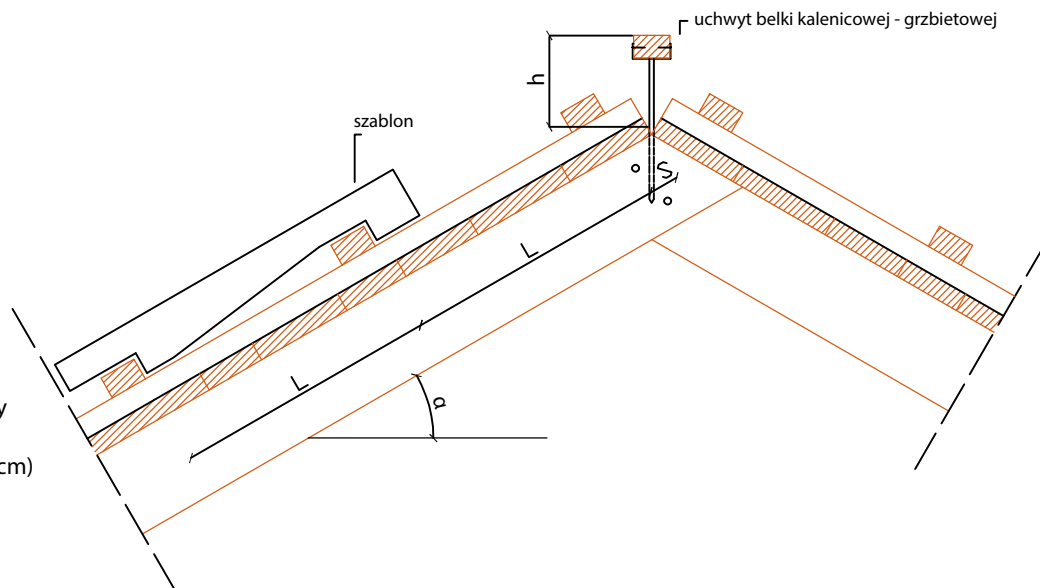

RYSUNEK MONTAŻU ELEMENTÓW SPECJALNYCH

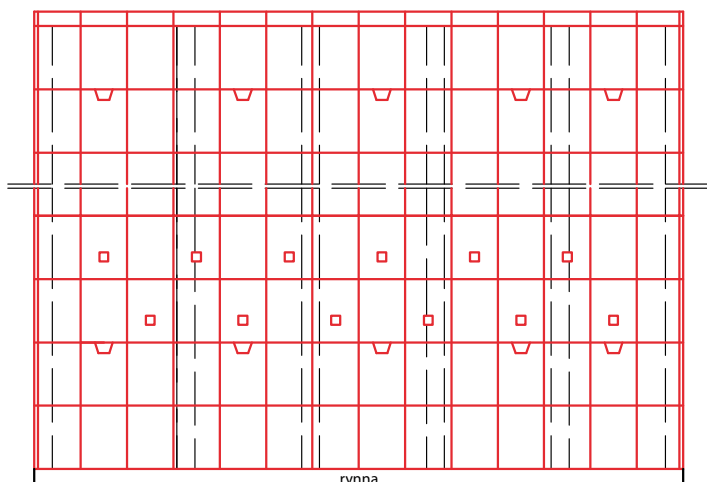

LEGENDA:

-  Dachówka specjalna WENTYLACYJNA
-  Dachówka specjalna KOŃCOWA PRAWA
-  Dachówka specjalna OSŁONA PRZECIWNIEGIOWA
-  Dachówka specjalna KOŃCOWA LEWA
-  Gąsior



KARTA GWARANCYJNA



dla dachówek ceramicznych

zakupionych w dniu

(nazwa, siedziba i pieczęć firmy)

do montażu na budynku

(adres)

z numerem konta

nabywca

(imię i nazwisko)

40 LAT GWARANCJI

1. A.D. Polet IGK Novi Bečej gwarantuje, że dostarczone dachówki ceramiczne w określonym czasie (40 lat) będą spełniać kryteria jakościowe określone przez normy krajowe SRPS EN 1304 I SRPS EN 1024, SRPS EN 538, SRPS EN 539-1, SRPS EN 539-2.

2. Jeżeli dachówki ceramiczne w okresie gwarancji nie spełnią którykolwiek z kryteriów z powyższych norm, które w istotny sposób wpływa na jej funkcjonalność, A.D. Polet IGK Novi Bečej zobowiązuje się do wymiany wszystkich dachówek ceramicznych z wadami związanymi z charakterystyką dachówek ceramicznych określoną w warunkach gwarancji.

3. Gwarancja nie obejmuje wad związanych z:

- uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi siłą wyższą (np. klęski żywiołowe)
- przemijającymi zmianami estetycznymi dachówek ceramicznych, które nie wpływają ujemnie na jej funkcjonalność, niezależnie od tego, czy są spowodowane transportem, manipulacją, czy są wynikiem szkodliwego wpływu atmosferycznego otoczenia
- niewłaściwym użyciem dachówek ceramicznych

4. Nabywca zobowiązuje się do montażu dachówek ceramicznych zgodnie z INSTRUKCJĄ NORM TECHNICZNYCH PROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE, a także z instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania wyrobów, które są zawarte w katalogach producenta obowiązujących w czasie produkcji dachu.

5. 40-letnia gwarancja obowiązuje tylko w przypadku spełnienia warunków opisanych w pkt 2 i 4.

6. Okres gwarancji rozpoczyna się od miesiąca i roku produkcji dachówek ceramicznych (miesiąc i rok produkcji oznaczone są trwałym znakiem na odwrocie dachówek).

7. Składając reklamację dotyczącą jakości płytki przez kupującego zobowiązuje się on:

- do przesłania pisemnej reklamacji do producenta
- podać rodzaj dachówek ceramicznych, ilość, miejsce montażu, przyczyny reklamacji, datę zakupu oraz rodzaj uszkodzenia.
- powinno dołączyć do reklamacji fakturę za zakupiony towar oraz kartę gwarancyjną!

8. Gwarancja obejmuje następujące rodzaje dachówek ceramicznych: IDEAL, IDEAL+, GLINEX TREND, KLASIK+, KARPIÓWKA (naturalne i angobowane).

nexe
DACHÓWKA

AD POLET
Zakład ceramiki budowlanej
ul. Żelaznička 13
23-272 Novi Bečej
Republika Serbia

Tel: +381 (0) 23 771 971
+381 (0) 23 771 970
fax: +381 (0) 23 773 300
e-mail: polet@nexe.rs





AD POLET IGK
23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republika Srbija



www.polet.rs



Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971
Fax: +381 (0)23 773 300



polet@nexe.rs

