



# Budujeme dôveru





**40**

ROKOV  
záruky



# NEXE SPOLOČNOSŤ ZODPOVEDNE BUDUJE NOVÚ BUDÚCNOSŤ



Ked' dávno v roku 1907 bola založená továreň AD POLET IGK v Novom Bečeji, začala aj tradícia výroby prírodnej hlinenej škridly.

100 rokov neskôr, sme hrdí na skutočnosť, že našou škridlou stále pokrývame strechy v krajinе, v regióne a po celej Európe.

Celé roky veľmi pozorne počúvame požiadavky našich odberateľov, v súlade s tým sledujeme technologické trendy vo výrobe, stále rozširujeme sortiment našich výrobkov a dbáme na zadržanie vysokej stupne kvality vo výrobe škridly.

S cieľom zadržať spokojných odberateľov, dodávateľov a zamestnancov, vždy sa snažíme dosiahnuť najvyššie štandardy vo výrobe, sortimente a podnikaní. S dôvodom sme celé roky nesiteľmi certifikátu ISO 9001-2015, ktorý sa vydáva pre najviššie európske štandardy kvality výrobkov (CE).




Ako lídri umiestnení vysoko na rebríku v podnikaní, našou misiou je, aby sme boli známi aj ako lídri v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania.

Zodpovedne budujeme novú budúlosť a v súlade s tým stále investujeme do nových technológií, ktoré znižujú emisiu znečistenia, polepšili sme systém triedenia odpadov, čím sme založili vysoké ciele spoločnosti v oblasti zachovania životného prostredia.

NEXE škridly boli celkovo urobené z prirodzených látok, a svojou funkčnosťou a použitím uspokojujú v rovnakej miere použitie v kontinentálnych ako aj v mediteránskych prostrediacach. Vďaka postupu engobovania, v čiom zložení sa nachádza zmiešanina prirodzených zmesí hliny, prachu a pigmentov kovov škridly boli vyrobené v rozličných farbách s hladkými a lesklými povrchmi. Engobovanie spomaľuje proces korozie škridly a dodatočne predlžuje základný estetický vzhľad strechy. Každá škridla má záruku 40 rokov na kvalitu a trvanlivosť.





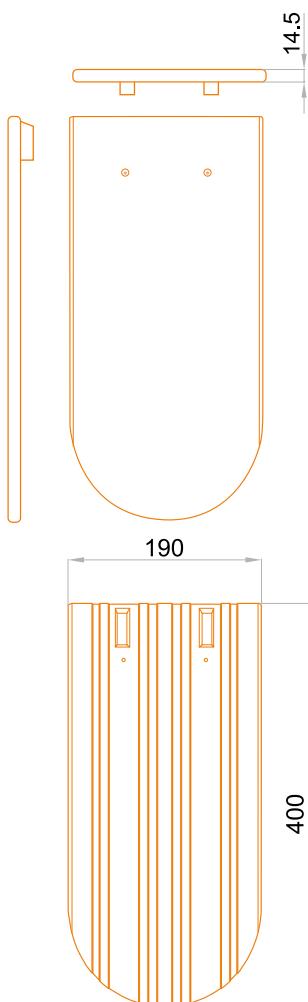

## Škridla Bobrovka

Škridla **Bobrovka**, ako jeden z najstarších modelov dlaždíc v histórii, svojim jednoduchým vzhľadom ponúka rôzne možnosti pri navrhovaní projektov.

Je prítomná pri obnove striech starých tradičných budov, ktoré predstavujú významné kultúrne dedičstvo. Nemenej dôležité miesto v súčasnej architektúre zaujíma škridla **Bobrovka**.


Svojím jednoduchým klasickým tvarom ho možno použiť ako dekoráciu na zvýraznenie menších plôch alebo celých strešných rovín. Tento model škridly je získaný ťahaním, nie lisovaním, z vysokokvalitnej hliny.

Kazetovým vypaľovaním pri vysokých teplotách sa dosahuje vysoká kvalita mikroštruktúry tejto škridly, čo vo veľkej miere prispieva k vynikajúcej mrazuvzdornosti a zabezpečuje dlhú životnosť.





### Vyskúšaný podľa štandardu SRPS EN 1304

	• Hmotnosť škridly cca <b>2kg</b>
	• Jednotlivá dimenzia cca <b>400x190mm</b>
	• Odporučený rozstup lát (Dvojité krytie) <b>150 - 170mm</b>
	• Odporučený rozstup lát (Korunové krytie) <b>300 - 310mm</b>
	• Minimálny stupeň sklonu strechy <b>30°</b>
	• Spotreba na 1m <sup>2</sup> strechy <b>30.4 - 36 ks</b>
	• Balík <b>560 kusov</b> na palete (hmotnosť balíka cca 1.140kg)
	• Dimenzie balíka <b>900x1000mm</b>

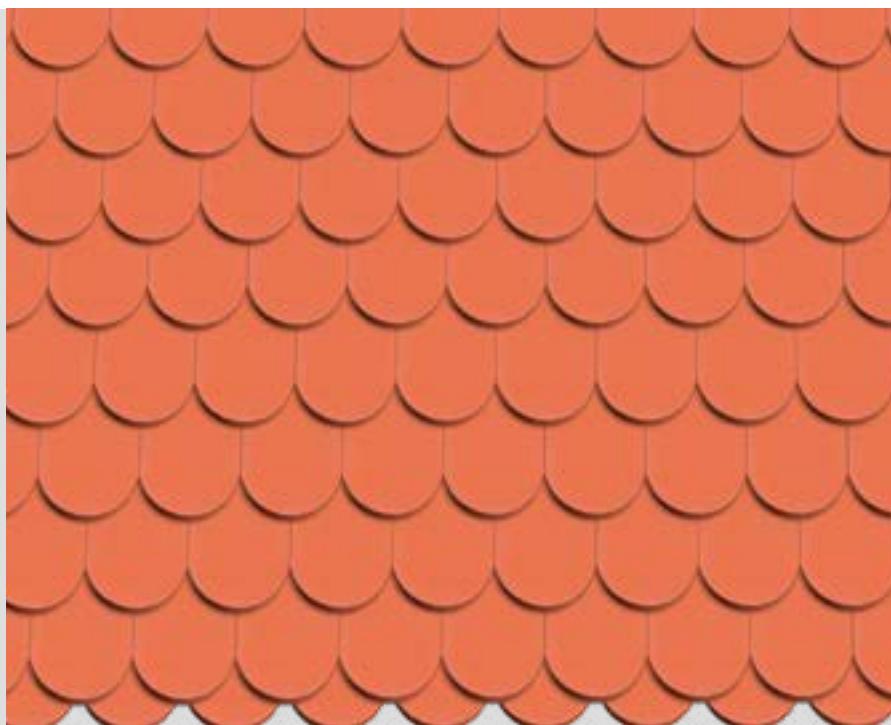

# GLINEX TREND

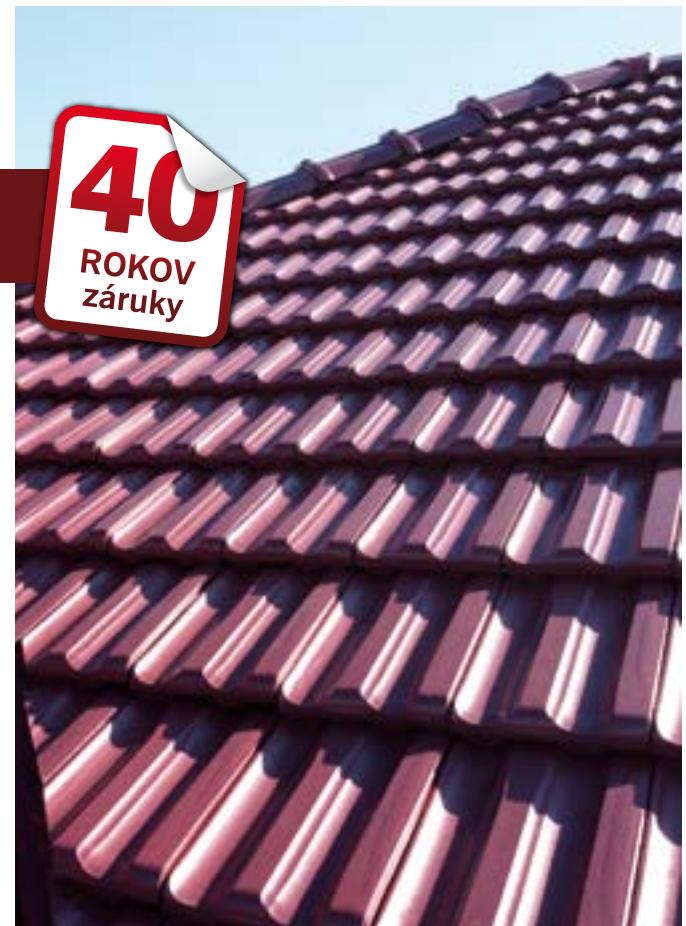

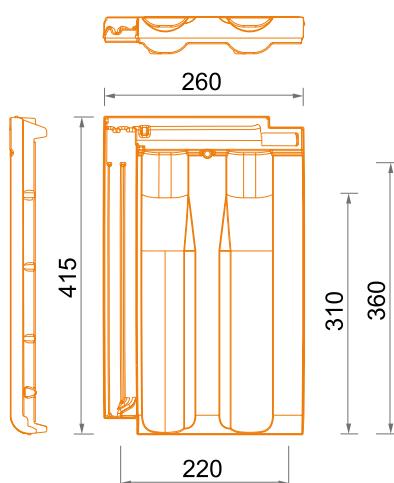


## Škridla Glinex Trend

**Glinex Trend** patrí do kategórie lisovanej škridly na pokrývanie strech. Hlboké zdvojené drážky umožňujú mimoriadne tesnenie strešnej plochy. Najdôležitejšou prednosťou použitia škridly Glinex Trend v porovnaní s inými podobnými hlinenými škridlami je jej konštrukčné riešenie, ktoré umožňuje **klzné latovanie strešnej plochy v rozpätí od 31,5 až 35,5cm**. Takýmto spôsobom montáže škridly Glinex Trend sa odstraňujú chyby vzniknuté pri vykonávaní strešnej konštrukcie, a samotná konštrukcia škridly umožňuje, aby na už existujúcej strešnej ploche ľahko bola vymenená stará škridla. Glinex Trend je dostupný v natur a engobovanej podobe, a dostupné farby sú bordová, medovoá a čierna.

Vyskúšaný podľa štandardu  
SRPS EN 1304



	• Hmotnosť škridly <b>2,9 - 3,2kg</b>
	• Jednotlivá dimenzia cca <b>415x260mm</b>
	• Maximálna krycia dĺžka cca <b>360mm</b>
	• Krycia šírka cca <b>220mm</b>
	• Odporučený rozstup lát cca <b>31,5cm - 35,5cm</b>
	• Minimálny stupeň sklonu strechy <b>22°</b>
	• Spotreba na 1m <sup>2</sup> strechy <b>12,5 - 14,7 ks</b>
	• Balík <b>320 kusov</b> na palete (hmotnosť balíka cca 1.000kg)
	• Dimenzie balíka <b>1133x850mm</b>

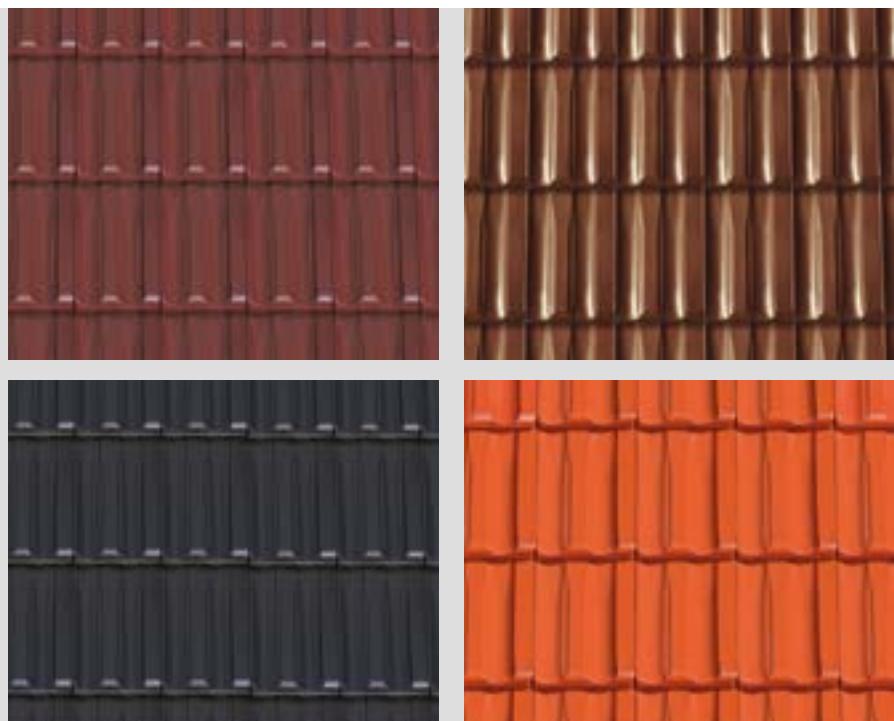

## ŠPECIÁLNE PRVKY



**Ľavá krajkovka**



**Pravá krajkovka**



**Sneholam**



**Odvetrávacia škridla**

Špeciálne prvky sú dostupné vo farbách: natur, bordová, čierna, hnedá a medovoá.

## KLASIK PLUS




**40**  
ROKOV  
záruky





260

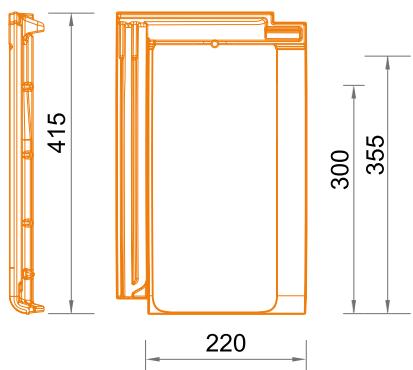


## Škridla Klasik Plus

**Klasik Plus** patrí do kategórie lisovanej škridly na pokrývanie strech. Hlboké zdvojené drážky umožňujú mimoriadne tesnenie strešnej plochy. Najdôležitejšou prednosťou škridly Klasik Plus v porovnaní s inými hlinenými škridlami je jej konštrukčné riešenie, ktoré umožňuje **klzné latovanie strešnej plochy v rozpäti od 30,0cm až 35,0cm**. Takýmto spôsobom montáže škridly KLASIK PLUS sa odstraňujú chyby vzniknuté pri vykonávaní strešnej konštrukcie, a samotná konštrukcia škridly umožňuje, aby na už existujúcej strešnej ploche boli ľahko vymenené staré škridly. Klasik Plus je dostupný v natur aj v engobovanej podobe, a dostupné farby sú bordová, medová a čierna.

Vyskúšaný podľa štandardu  
SRPS EN 1304



	• Hmotnosť škridly <b>2,9 - 3,1kg</b>
	• Jednotlivá dimenzia cca <b>415x260mm</b>
	• Maximálna krycia dĺžka cca <b>355mm</b>
	• Krycia šírka cca <b>220mm</b>
	• Odporučený rozstup lát cca <b>30,0cm - 35,0cm</b>
	• Minimálny stupeň sklonu strechy <b>22°</b>
	• Spotreba na 1m <sup>2</sup> strechy <b>12,8 - 15,0 ks</b>
	• Balík <b>320 kusov</b> na palete (hmotnosť balíka cca 1.000kg)
	• Dimenzie balíka <b>1133x850mm</b>

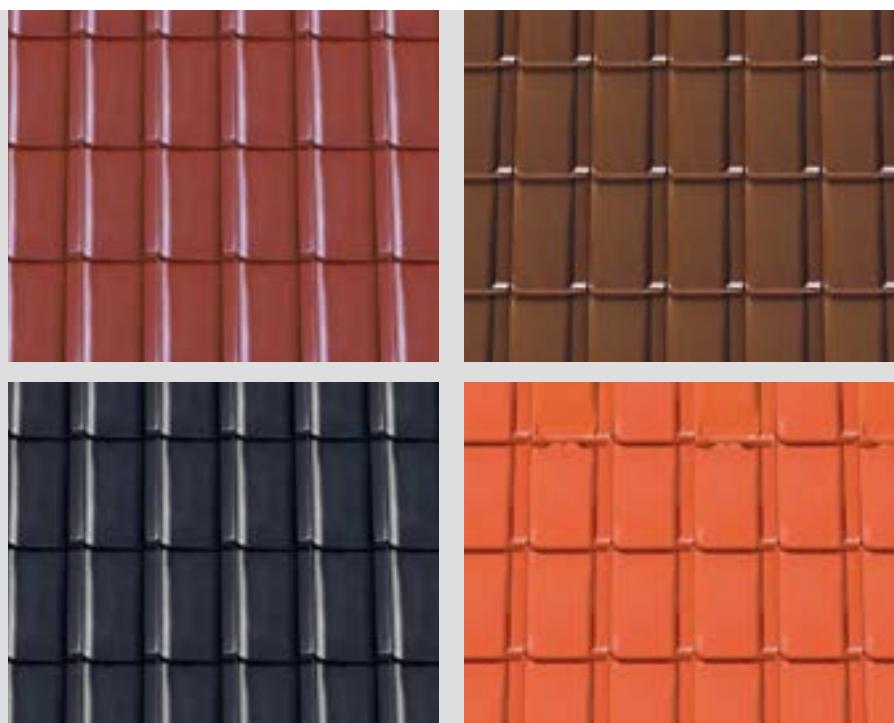

## ŠPECIÁLNE PRVKY



**Ľavá krajovka**



**Pravá krajovka**



**Snehola**




**Odvetrávacia škridla**

Špeciálne prvky sú dostupné vo farbách: natur, bordová, čierna, hnedá a medová.

# IDEAL PLUS

40  
ROKOV  
záruky

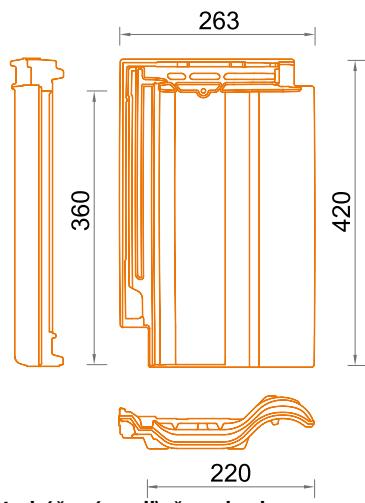

Vyskúšaný podľa štandardu  
SRPS EN 1304


	• Hmotnosť škridly <b>2,8 - 3,1kg</b>
	• Jednotlivá dimenzia cca <b>420x263mm</b>
	• Maximálna krycia dĺžka cca <b>360mm</b>
	• Krycia šírka cca <b>220mm</b>
	• Odporučený rozstup lát cca <b>34cm - 35,5cm</b>
	• Minimálny stupeň sklonu strechy <b>22°</b>
	• Spotreba na 1m <sup>2</sup> strechy <b>12,5 - 14,0 ks</b>
	• Balík <b>256 kusov</b> na palete (hmotnosť balíka cca 790kg)
	• Dimenzie balíka <b>1133x850mm</b>

## Škridla Ideal Plus

**Ideál Plus** je nový model z rodiny Nexe škridiel. Škridla so zdvojenou drážkou, polomediterán s možnosťou klznejho latovania. Charakterizujú ju výborná funkčnosť, presné dimenzie, zdvojená drážka. Najdôležitejšou prednosťou použitia škridly Ideal Plus v porovnaní s inými podobnými hlinenými škridlami je jej konštrukčné riešenie, ktoré umožňuje **klzné latovanie strešnej plochy v rozpäti od 34cm až 35,5cm**. Takýmto spôsobom montáže škridly Ideal Plus sa odstraňujú chyby vzniknuté pri vykonávaní strešnej konštrukcie, a samotná konštrukcia škridly umožňuje, aby na už existujúcej strešnej ploche boli ľahko vymenené staré škridly. Ideal Plus je dostupný v natur aj v engobovanej podobe, a dostupné farby sú bordová, medová a čierna.



Natur      Bordová      Čierna      Medová

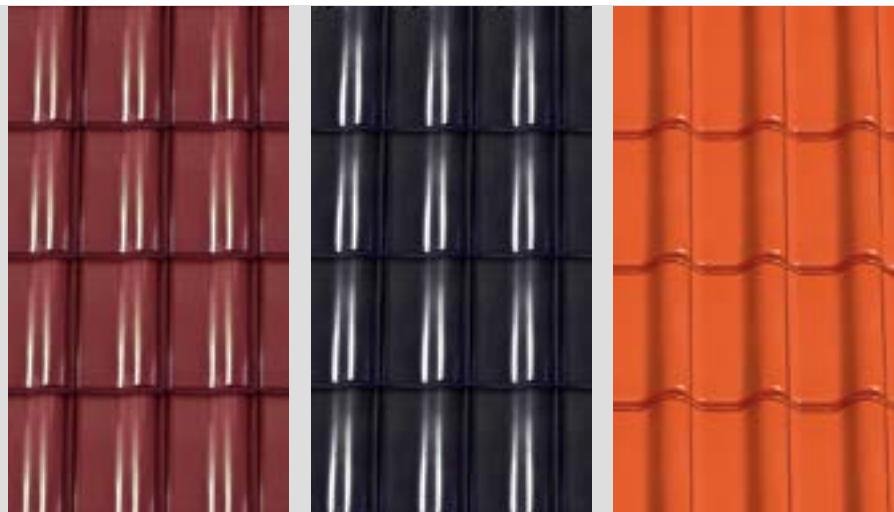

## ŠPECIÁLNE PRVKY



Ľavá krajovka



Pravá krajovka



Sneholam




Odvetrávacia  
škridla

Špeciálne prvky sú dostupné vo farbách: natur, bordová, čierna a medová.

# IDEAL

40  
ROKOV  
záruky

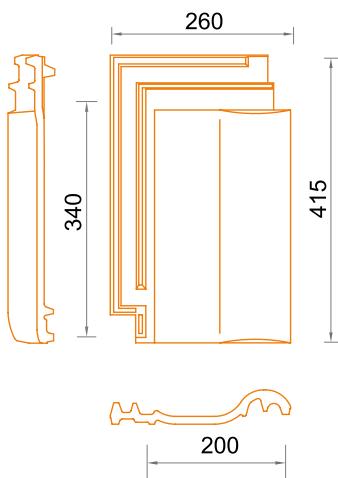

## Škridla Ideal

**Ideal** je hlinená škridla vyrobená súčasnou technológiou výroby v "U" – kazetách, pečená pri teplote 1040 °C. Patrí do rodiny polomediteránskych škridiel. Svojou geometriou a tesniacimi charakteristikami je vhodná na všetky časové podmienky, a najmä pre veterovostné oblasti. Lisovanie sadrovými formami vo výrobe dáva tejto škridle markantný vzhľad a výrazný relief, najmä drážok, čo umožňuje ľahke prispôsobovanie na streche a tesnenie strešnej plochy. **Ideal** je známy podľa výbornej funkčnosti, presných dimenzií a zdvojenej drážke. Je dostupná v natur farbe.

Vyskúšaný podľa štandardu  
SRPS EN 1304

	• Hmotnosť škridly <b>2,9 - 3,2kg</b>
	• Jednotlivá dimenzia cca <b>415x260mm</b>
	• Maximálna krycia dĺžka cca <b>350mm</b>
	• Krycia šírka cca <b>200mm</b>
	• Odporučený rozstup lát cca <b>34cm</b>
	• Minimálny stupeň sklonu strechy <b>22°</b>
	• Spotreba na 1m <sup>2</sup> strechy <b>14,7 ks</b>
	• Balík <b>320 kusov</b> na palete (hmotnosť balíka cca 1.000kg)
	• Dimenzie balíka <b>1133x850mm</b>



Natur



## ŠPECIÁLNE PRVKY



**Ľavá krajkovka**



**Pravá krajkovka**



**Sneholam**



**Odvetrávacia  
škridla**

Špeciálne prvky sú dostupné v natur farbe.

# HREBENÁČE

Hrebenáč Glinex klasik je svojou geometriou a tvarom kompatibilný s každým modelom škridly z NEXE výrobnej palety. Vďaka ľahkému prispôsobovaniu so špeciálnymi prvkami hrebenáčov, Glinex klasik predstavuje jednoduché riešenie pre tie najnáročnejšie strechy. Je známy podľa výbornej funkčnosti a kvality vo výrobe, a dostupný v natur, bordovej, medová, hnedej a čiernej farbe.



• Spotreba na 1m  
2,65 ks



Natur



Bordová



Hnedá



Čierna



Medová

# ŠPECIÁLNE PRVKY PRE HREBENÁČ



Trojcipý rozdeľovací hrebenáč



Natur      Bordová      Hnedá      Čierna      Medová



Začiatočný hrebenáč celá škridla



Natur      Bordová      Hnedá      Čierna      Medová



Začiatočný hrebenáč polovičná škridla



Natur      Bordová      Hnedá      Čierna      Medová



Začiatočná doštička hrebenáča



Natur      Bordová      Hnedá      Čierna      Medová



Koncová doštička hrebenáča



Natur      Bordová      Hnedá      Čierna      Medová

# STREŠNÉ PRÍSLUŠENSTVO

## HREBENÁČOVÁ HREBEŇOVÁ PÁSKA

Univerzálny prvok strešnej výbavy určený pre suché vykonávanie hrebeňa a hrebeňa, ktorý zabezpečuje vetranie pod hrebenáčom. Na okraji z oboch strán hrebenáčovej hrebeňovej pásky nachádzajú sa samolepiace pásky na pripojenie k škridle.



Tehlová

Bordová

Hnedá

Čierna



• Šírka pásky: **280mm**



• Dĺžka pásky: **5m**



• Voľný prierez na vetranie: **145cm<sup>2</sup>/m po ploche strechy**



• Spotreba: ~1m VR 280 ALU/m' hrebeňa alebo hrebenáča



• Dostupné farby: **tehlová, bordová, čierna, hnedá.**

## DRŽIAK HREBENÁČOVEJ HREBEŇOVEJ LATY

Kovový prvok slúžiaci na pripojenie hrebenáčovej hrebeňovej laty. Jeho použitím a správnej montážou sa dostáva presná a plochá čiara hrebenáča.



• Dĺžka **210mm**



• Dimenzia "U" profilu **20x50x55mm**



• Spotreba: ~1m **kus/0,8m** hrebenáča alebo hrebeňa

## MRIEŽKA PRE VTÁKY

Mriežka pre vtáky sa používa u tých spodných otvorov na vetranie strechy tak, že zabraňuje vstupu vtákom a hmyzu do strešnej konštrukcie.



Tehlová

Čierna

Hnedá



• Šírka pásky: **100mm**



• Dĺžka pásky: **5m**



• Voľný prierez na vetranie: **80%**




• Spotreba: ~1m **perforovanej pásky/m'** odkvapu



• Dostupné farby: **tehlová, čierna, hnedá**

## PRACKA PROTI NEČASOM

Zinoková páska proti nečasov sa používa v prostredia so stálymi a silnými vetrami. Zvyšuje bezpečnosť konštrukcie a odolnosť škridly voči nárazom vetra. Montuje sa na bok pri priezore škridly. Pracka je univerzálna pre všetky modely Nexe škridiel.

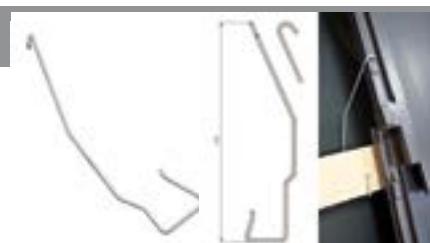

• Spotreba: **odporúčením je, aby bola zmontovaná na každej škridle na okraji strechy (strecha, hrebenáč, ľavý a pravý okraj strechy).** Na zvyšku strehy sa montuje na každú štvrtú škridlu.

## PRACKA PRE HREBENÁČ

Sfarbený kovový upevňovací prvok, ktorý sa používa na pripojenie hrebeňových škridiel v suchom postupe montáže. Skrutkou sa pripievajú škridla k late, a potom sa druhou škridlou pracka spojí priamo k late.



Tehlová

Bordová

Hnedá

Čierna



• Spotreba: **1 kus / 1 hrebeňová škridla**



• Dostupné farby: **tehlová, bordová, čierna, hnedá**

## ZAČIATOČNÁ/KONČIACA DLAŽDICA HREBENÁČA

Začiatočno/končiaca dlaždica sa používa na zatváranie hrebeňových koncov so zadržaním prevetrania. Zabraňuje vstupu vtákom a hmyzu do konštrukcie strechy.



Tehlová



Bordová



Hnedá



Čierna



- Voľný prierez na vetranie: 16cm / kus

- Dostupné farby: **tehlová, bordová, čierna, hneda.**

## KOVOVÝ SNEHOLAM ŅR

Ich určením je, aby zabránili zjavu zosuvu snehu v podobe lavíny pri modele škridly Glinex Trend a Klasik +.



Tehlová

Bordová

Hnedá

Čierna



- Látka: **Pozinkovaný ocelový plech**



- Dostupné farby: **tehlová, bordová, hneda, čierna**

## KOVOVÝ SNEHOLAM IDEAL

Ich určením je, aby zabránili zjavu zosuvu snehu v podobe lavíny pri modele škridly Ideal a Ideal +.



Tehlová




- Látka: **Pozinkovaný ocelový plech**



- Dostupné farby: **tehlová**

## STREŠNÉ FÓLIE

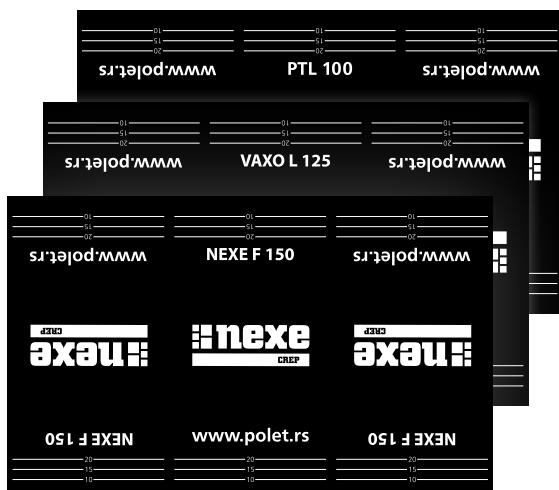

Vysoko páropriepustné, vodotesné strešné fólie  
**NEXE F 150, VAXO L 125 i PTL 100.**

### Funkcie páropriepustných, vodotesných fólií NEXE F 150, VAXO L 125 i PTL 100:

- umožňujú správne uschnutie konštrukcie a izolačných látok
- umožňujú vytvorenie príjemnej mikroklimy v priestore
- kvôli svojim vlastnostiam zvyšujú aj termoizolačné vlastnosti o okolo 10%
- predlžujú životnosť konštrukcie, podkonštrucie a pokrývky
- možnosť montáže na strešný povlak, nározie alebo šikmý betónový panel
- zabraňujú prieniku škodlivcov a tým chránia konštrukciu pred zničením a hničím
- zabraňujú schladneniu a kondenzácii vody v tepelnej izolácii

### ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY strešných fólií:

#### NEXE F 150

#### VAXO L 125

#### PTL 100

CHARAKTERISTIKY	MERACIA JEDNOTKA	PTL 100	VAXO L 125	NEXE F 150
Dĺžka	m	50	50	50
Šírka	m	1,5	1,5	1,5
Povrch	m <sup>2</sup>	75	75	75
Hmotnosť	g/m <sup>2</sup>	100 (±15%)	125 (±15%)	150 (±7%)
Odolnosť voči trhaniu	N/50mm	220/130 (±20%)	240/120 (±30%)	290/235 (±20%)
Odolnosť voči prieniku vody	trieda	W1	W1	W1
Reakcia na oheň	trieda	F	F	F
Flexibilita pri nízkych teplotách	°C	-40	-40	-40
Páropriepustnosť	Sd	0,02 m (±15%)	0,03 m (±15%)	0,02 m (±15%)
UV vytrvalosť	mesiac	2	3	3
Spotreba: ~1,1 m <sup>2</sup> fólie/m <sup>2</sup> strešného povrchu				

# EKO VYHLÁSENIE



Staráme sa o každý segment podnikania našej spoločnosti a svoju pozornosť sme zamerali na investície do nových technológií, ktoré znižujú emisie znečistenia. Skupina Nexe je od roku 2020 certifikovaná výrobným vyhlásením o ochrane životného prostredia podľa **SRPS 14025:2007** a **SRPS EN 15804:2020** na výrobu obkladov a tvaroviek z hliny vydaným **Ústavom pre skúšanie materiálov - Ústav IMS. inzerát Srbskej republiky.**


**Typ deklarácie - "Cradle to grave"**  
Číslo deklarácie **EPD-IMS-2020-02-SR**





# TECHNICKÁ PODPORA


## PRIEREZ STRECHY

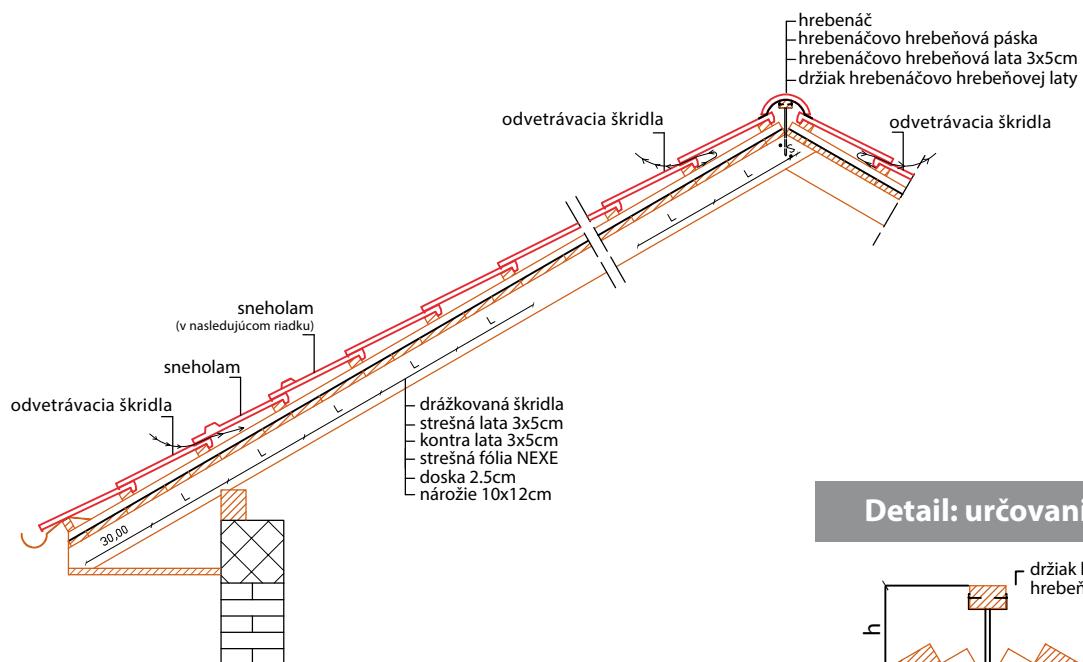


### Detail: určovanie vzdialenosťí lát

držiak hrebenáčovo hrebeňovej laty

LEGENDA:  
**L** - odporučený rozstup lát  
**S** - rozstup od vrchu hrebeňa do zadnej laty (3-5cm)  
**h** - height of ridge lath výška hrebeňovej laty (8-10cm)

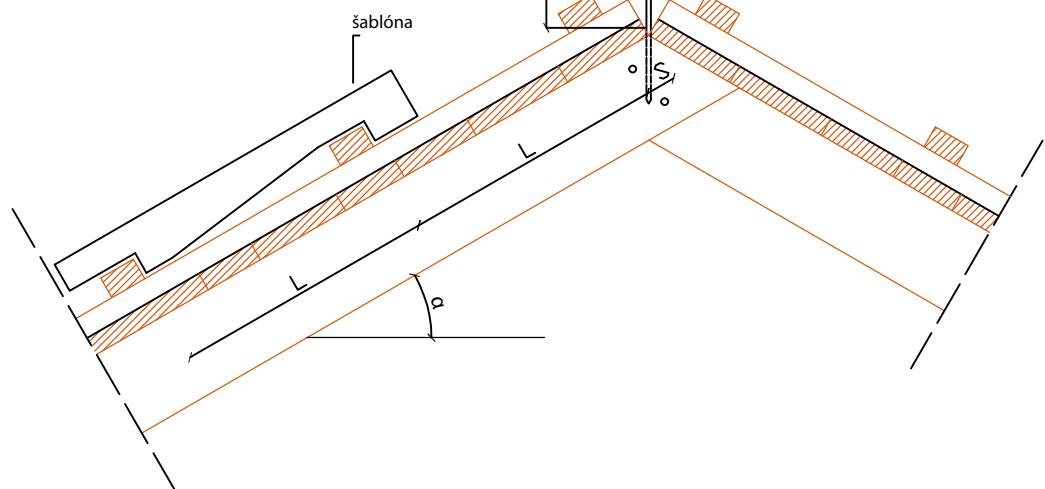

## NÁKRES MONTÁŽE ŠPECIÁLNYCH PRVKOV

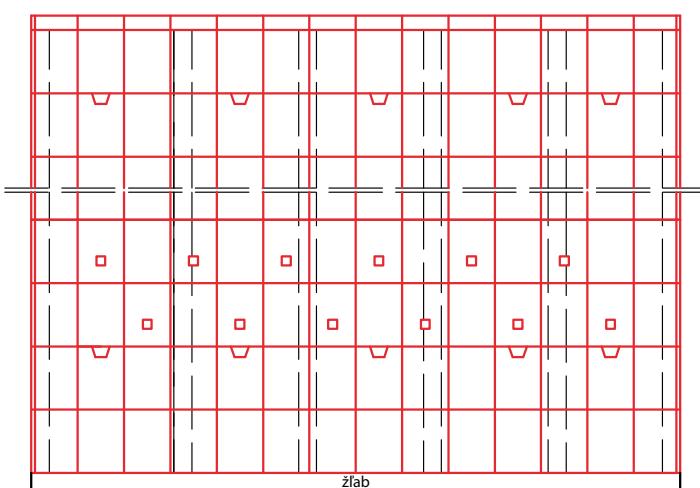

### LEGENDA:

- Špeciálna škridla ODVETRAVACIA
- Špeciálna škridla KONČIACA PRAVÁ
- Špeciálna škridla SNEHOLAM
- Hrebenáč

- Špeciálna škridla KONČIACA LAVÁ



# ZÁRUČNÝ LIST



pre škridlu

nakúpenú dňa

(názov, sídlo a pečiatka podniku)

na zabudovanie do objektu

(adresa)

s číslom účtu

nákupca

(meno a priezvisko)

## 40 ROKOV ZÁRUKY

1. A.D. Polet IGK Novi Bečej zaručuje, že doručená škridla v uvedenom časovom období (40 rokov) bude splňať kritéria kvality definované národnými štandardmi SRPS EN 1304 I SRPS EN 1024, SRPS EN 538, SRPS EN 539-1, SRPS EN 539-2.

2. Pokiaľ škridla v záručnej lehote nesplní ktorýkoľvek z kritérií z uvedených štandardov, a ktoré výrazne vplývajú na jej funkčnosť, A.D. Polet IGK Novi Bečej sa zaväzuje, že vykoná výmenu všetkých škridiel, u ktorých sú zistené nedostatky týkajúce sa charakteristík škridiel z podmienok záruky.

3. Zo záruky sú vylúčené nedostatky týkajúce sa:

- mechanických poškodení vzniknutých v dôsledku vyšej sily (napr. Poveternostné podmienky)
- prechodné estetické zmeny na škridle, ktoré nezmenšujú jej funkčnosť, bud' sú zapríčinené prepravou, obsluhou alebo sú dôsledkom škodlivých ovzdušných vplyvov okolia.
- neúcelové použitie škridly

4. Nákupca sa zaväzuje, že zabudovanie škridly vykoná podľa ZBIERKY PRAVIDIEL O TECHNICKÝCH PREDPISCH PRE PROJEKTOVANIE A VYKONÁVANIE DOKONČOVACÍCH PRÁC V STAVEBNÍCTVE, ako aj podľa pokynov výrobcu, ktoré sa týkajú použitia výrobku, a ktoré sú obsiahnuté v prospektových materiáloch výrobcu, ktoré platia v momente stavby strechy.

5. Záruka 40 rokov platí výlučne v prípadoch, keď sú splnené podmienky z bodov číslo 2 a 4.

6. Záručná lehota začína plynúť od mesiacu a roku výroby škridly (mesiac a rok výroby), ktoré sú uvedené trvalým označením na chrbte škridly.

7. Pri dávaní námietky na kvalitu nákupcom, nákupca sa zaväzuje:

- Reklamáciu doručiť v písomnej forme výrobcovi.
- Uviest typ škridly, množstvo, miesto zabudovania, dôvod námietky, dátum kúpy a druh škody.
- Povinie s námietkou pridať účet o nakúpenom tovari a záručný list!

8. Záruka platí pre nasledujúce typy škridiel z hliny: IDEAL, IDEAL+, GLINEX TREND, KLASIK+, BOBROVKA (natur a engobovaný).



**AD POLET**  
Priemysel stavebnej keramiky  
Železnička 13  
23-272 Novi Bečej  
Republika Srbsko

Tel: +381 (0) 23 771 971  
+381 (0) 23 771 970  
fax: +381 (0) 23 773 300  
e-mail: polet@nexe.rs





AD POLET IGK  
23272 Novi Bečeј, Železnička 13, Republika Srbija



[www.polet.rs](http://www.polet.rs)



Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971  
Fax: +381 (0)23 773 300



[polet@nexe.rs](mailto:polet@nexe.rs)



**nexe**  
ŠKRIDLJA