



КЕРАМИДА

IDEAL

ГРАДИМЕ ДОВЕРБА

 **nexa**

ИДЕАЛ (IDEAL) е глинена керамида произведена со современа технологија на печење во "U" – касети, печена на температура од 1040 °C. Одличната функционалност, точните димензии, двократниот фалц ја карактеризираат керамидата ИДЕАЛ (IDEAL). Пресувањето во гипсени калупи на оваа керамида и дава маркантен изглед и изразен релјеф, посебно на жлебовите, што овозможува исклучително вклопување на покривот и заптивање на кровната површина.

Натур

Енгобиран



Специјални керамида



Жлебник Ideal




Просечна маса 3,5 – 4,0 кг
Трошење на м² 2,65 пар.

Керамида IDEAL

Испитан по стандардот SRPS EN 1304

Маса на керамида	2,9 – 3,1 кг
Поединечна димензија	ска 415 мм x 260 мм
Покривни димензии	ска 340 мм x 200 мм
Препорачано растојание меѓу летвите	ска 34 цм
Минимален степен на нагиб на покривот	22°
Трошење на 1m ² покрив	14,7 пар.
Пакување	320 парчиња на палета (тежина на пакувањето ска 1000kg)
Димензии на пакувањето	1133 мм x 850 мм

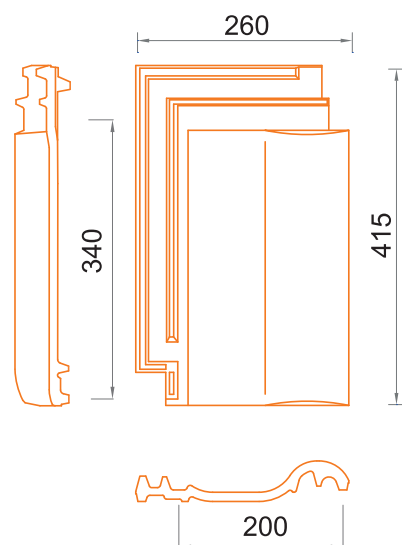

КОНТАКТ

АД ПОЛЕТ ИГК (AD POLET IGK)
23272 Нови Бечеј, Железничка 13, Република Србија
Тел.: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971
Факс: +381 (0)23 773 300
polet@nexe.rs, www.polet.rs

nexe