



40
ГОДИНИ
гаранција

КЕРАМИДА

**IDEAL
PLUS**

ГРАДИМЕ ДОВЕРБА


 **nexx**

ИДЕАЛ ПЛУС е глинена ќерамида произведена според современа технологија на печење во „U“ касети. Одлична функционалност, точни димензии, двоен фалц ја карактеризираат ИДЕАЛ ПЛУС ќерамидата. Пресувањето во гипсени калапи и даваат на ќерамидата маркантен изглед и изразен рељеф, посебно на жлебовите, со што се овозможува исклучително вклопување на кровот и затворање на кровната површина. Најважна предност во примена на ќерамидата ИДЕАЛ ПЛУС во однос на останатите слични ќерамиди од глина е неговото конструктивно решение кое овозможува **лизгачко поставување на летви на кровната површина во распон од 33,20 цм до 35,5 цм**. Поставување на ќерамидата ИДЕАЛ ПЛУС на овој начин значи елиминирање на грешките кои настануваат при формирање на кровната конструкција, а самата конструкција на ќерамидата овозможува лесна замена на стари ќерамиди на веќе постоечка кровна површина.


Натур



Црна



Бордо



Енгобиран

Со постапката на енгобирање се добиваат ќерамиди во различни бои со мазна и сјајна површина со што долготрајно се подобрува естетскиот изглед на кровот, бидејќи се успорува процесот на корозија на ќерамидата. Постапката на енгобирање претставува контролиран процес на нанесување суспензија на енгоба на површината на сува ќерамида. По сушењето на нанесената суспензија на енгоба на површината на НЕКСЕ ќерамидата во процесот на печење се формира цврста неделива целина на енгоба и ќерамида.

Жлебник Glinex Klasik



Просечна маса 3,2 – 3,4 кг
Трошење на м² 2,65 пар.


Специјални ќерамиди



Ќерамида IDEAL PLUS

Испитан по стандардот SRPS EN 1304

Маса на ќерамида	2,85 – 2,95 кг
Поединечна димензија	ска 420 мм x 263 мм
Максимална покривна должина	ска 360 мм
Покривна ширина	ска 220 мм
Препорачано растојание меѓу летвите	ска 33,2 цм – 35,5 цм
Минимален степен на нагиб на покривот	22°
Трошење на 1m ² покрив	12,5 – 13,7 пар.
Пакување	320 парчиња на палета (тежина на пакувањето ска 1000kg)
Димензии на пакувањето	1133 мм x 850 мм

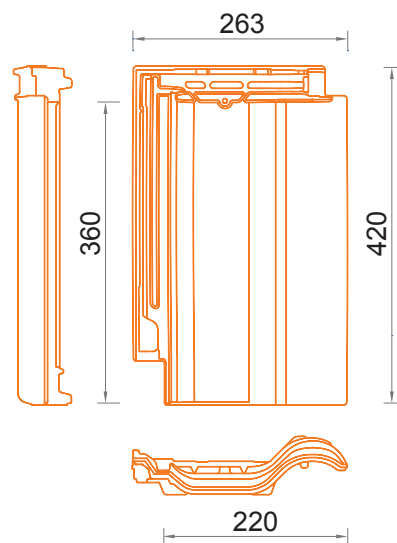

КОНТАКТ

АД ПОЛЕТ ИГК (AD POLET IGK)

23272 Нови Бечеј, Железничка 13, Република Србија

Тел: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971

Факс: +381 (0)23 773 300

polet@nexe.rs, www.polet.rs

nexe