



**40**  
ГОДИНИ  
гаранция

КЕРЕМИДИ

**KLASIK  
PLUS**

ИЗГРАЖДАМЕ ДОВЕРИЕ

 **nexe**

**KLASIK PLUS** принадлежи към категорията пресовани керемиди за покриване на покриви. Дълбоки двойни фалцови предоставят възможност за превъзходна плътност на покривната повърхност. Най-важното приложение на керемидите **KLASIK PLUS**, в отношение на други подобни керемиди, е тяхното конструктивно решение, което дава възможност за поставяне на плъзгащи **летви върху покрива на разстояние от 30, 0 см до 35, 0 см**. С настоящия начин на поставяне на керемидите **KLASIK PLUS** се отстраняват грешки, настанали в ход на строене на покривната конструкция, а самата конструкция на керемидите предоставя възможност за лесно извършване на смяна на стари керемиди на вече съществуваща покривна повърхност.

#### Натурални



Кафяво

Черно

Бордо

#### Енгобирани

Чрез оцветяване се получават керемиди с различни цветове, с гладки и блестящи повърхности, с което дългосрочно се повишава естетическия вид на покрива защото е забавен процеса на стареене на керемидата. Оцветяването става чрез контролиран процес с нанасяне на цветна суспензия на повърхността на изсушената керемиди. След изсъхване на керемидата и в последствие в процеса на печене се създава здрава връзка между нанесената цветна суспензия и самата керемиди, което повишава значително трайността на цвета.

#### Улеи Glinex Klasik



Средна маса 3,2 – 3,4 kg  
Разход на m<sup>2</sup> 2,65 броя.


#### Специални керемиди



#### Керемиди KLASIK PLUS

Изпитани по стандарта SRPS EN 1304

|   |  |
|---|--|
| Маса на керемиди                        | 2,9 – 3,1 kg   |
| Единичен размер                         | cca 415 мм x 260 мм                                    |
| Максимална покривна дължина             | cca 355 мм   |
| Покривна широчина                       | cca 220 мм   |
| Препоръчително разстояние между летвите | cca 30,0 см – 35,0 см                                  |
| Минимална степен на наклон на покрива   | 22°  |
| Разход на 1m <sup>2</sup>               | 12,8 – 15,0 броя.                                      |
| Опаковка                                | 320 броя на палет<br>(тегло на опаковката cca 1000 kg) |
| Размери на опаковката                   | 1133 мм x 850 мм                                       |

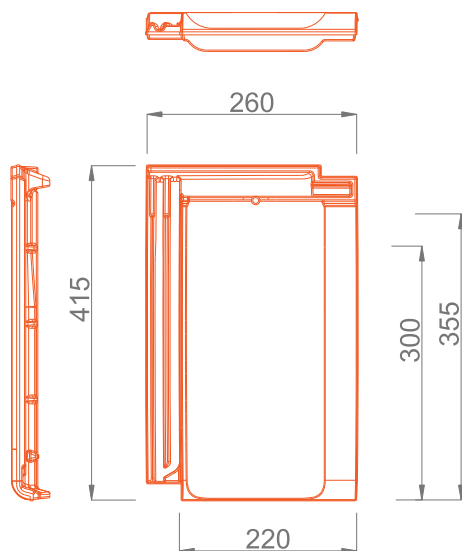

#### КОНТАКТ АДРЕС:

AD ПОЛЕТ ИГК  
23272 Нови Бечей, ул. "Железничка" № 13  
Република Сърбия  
Тел: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971  
Факс: +381 (0)23 773 300  
polet@nexe.rs, www.polet.rs

**nexe**