



40
JAHRE
garantie

DACHZIEGEL

**KLASIK
PLUS**

WIR SCHAFFEN VERTRAUEN

 **nexe**

KLASIK PLUS gehört zur der Kategori von gepressten Dachziegeln zur Dachdeckung. Die tiefen Doppelfalzen ermöglichen hervorragende Abdichtung von Dachflächen. Der wichtigste Vorteil der Anwendung von Dachziegeln KLASIK PLUS im Vergleich zu anderen ähnlichen Dachziegeln aus Ton ist seine konstruktive Lösung, **die das Gleitaufliegen von Leisten auf der Dachfläche im Bereich von 30,0 cm bis 35,0 cm ermöglicht.** Diese Art vom Aufliegen der Dachziegel KLASIK PLUS eliminiert die Fehler, die durch Ausführung der Dachkonstruktion entstanden sind und die Dachziegelkonstruktion selbst ermöglicht, dass auf der vorliegenden Dachfläche die alten Dachziegel leicht ersetzt können.

Natur



Engobiert

Durch Gravurverfahren erhält man Dachziegel verschiedener Farben, glatter und glänzender Oberfläche was auf lange Dauer die Ästhetik des Daches verbessert, denn die Korrosion ist dadurch verringert. Das Gravurverfahren wird durch ein kontrolliertes Prozess der Auftragung von Suspension auf die Oberfläche der trockenen Dachziegel durchgeführt. Nach dem Trocknen der aufgetragenen Engobe Suspension auf die Oberfläche der NEXE Dachziegel formiert sich im Prozess der Brennung eine feste unteilbare Engobe- und Dachziegel.

Riefe Glinex Klasik



Das durchschnittliche Gewicht
3,2 – 3,4 kg
Verbrauch pro m² 2,65 kom.


Spezielle Dachziegel



Dachziegel KLASIK PLUS

Geprüft nach dem Standard SRPS EN 1304

Gewicht von Dachziegel	2,9 – 3,1 kg
Einzelne Dimensionen	cca 415 mm x 260 mm
Maximale Decklänge	cca 355 mm
Deckbreite	cca 220 mm
Empfohlener Abstand der Latten	cca 30,0 cm – 35,0 cm
Mindestgrad der Dachneigung	22°
Verbrauch pro 1m ² Dachfläche	12,8 – 15,0 St.
Verpackung	320 Stücke auf Palette (Packungsgewicht ca. 1000 kg)
Dimensionen von Verpackungen	1133 mm x 850 mm

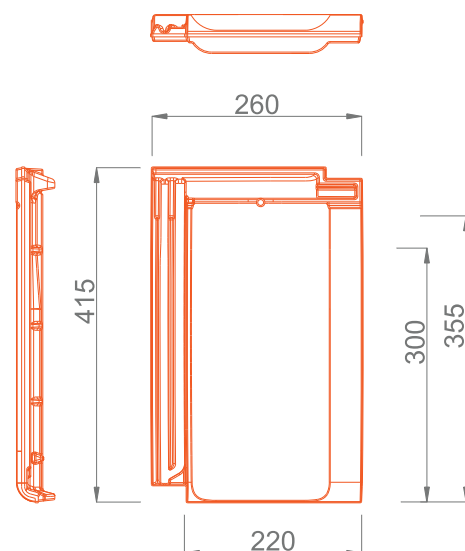

KONTAKT

AD POLET IGK
23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republik Serbien
Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971
Fax: +381 (0)23 773 300
polet@nexe.rs, www.polet.rs

